




Betätiger

BT65A-Y223199

- Vier feste, um 90° versetzte Betätigungsfahnen
- Für rechts- und linksdrehende Antriebe mit 180° Drehbewegung

Betätiger für Baureihe F31

Abmessungen

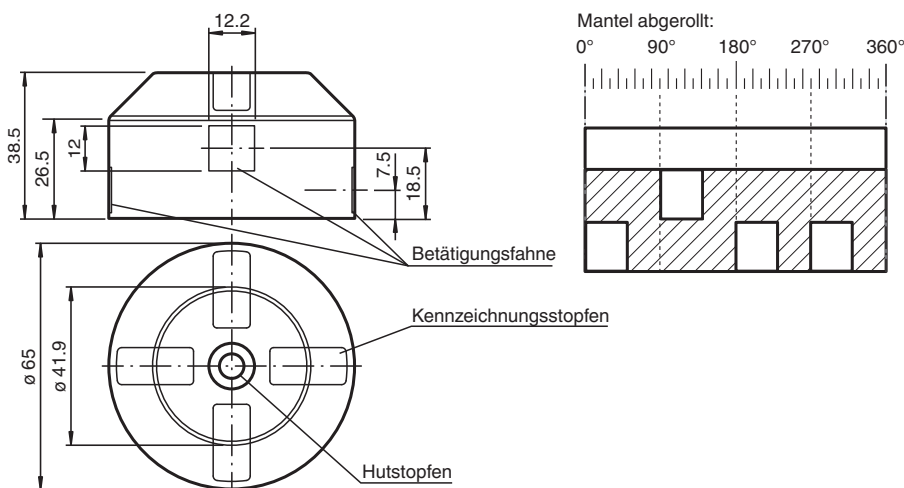

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Ringdurchmesser	max. 65 mm
Sprengringhöhe	max. 6 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Wellendurchmesser	< 58 mm
Wellenhöhe	20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild	30 x 80 mm
Material	
Gehäuse	PA
Distanzscheibe	PA (1 Stück, 10 mm stark)
Hutstopfen	PBT (1 Stück schwarz)
Kennzeichnungsstopfen	PP (2 Stück grün, 2 Stück rot)
Befestigungsschraube	für Betätiger: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25) für Sensoren -F31: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 12)
Betätigungsfahne	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 223199_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Funktion

Der Betätiger besteht aus einem leitfähigen Kunststoffmaterial, das statische Aufladungen vermeidet und den Einsatz im Ex-Bereich ermöglicht.