



Montage:

Der Initiator sollte mindestens 30 mm über der Förderkette montiert werden. Dadurch wird der Initiator nicht durch die Förderkette beeinflusst.

Einstellung:

Für die korrekte Empfindlichkeitseinstellung wird der Initiator entsprechend der jeweiligen Anwendung abgestimmt.

- 1) nach Anschaltung der Betriebsspannung (10 ... 30 V DC) leuchtet die grüne LED.
- 2) die gelbe LED leuchtet bei durchgeschaltetem Ausgang.
- 3) Der Abgleich erfolgt ohne Messkörper. Die Doppel-LED in der Mitte muss grün leuchten. Ist dies nicht der Fall, muss das Potentiometer so lange rechts herum gedreht werden, bis die gelbe LED leuchtet. Anschliessend so lange links drehen, bis die Doppel-LED grün leuchtet.

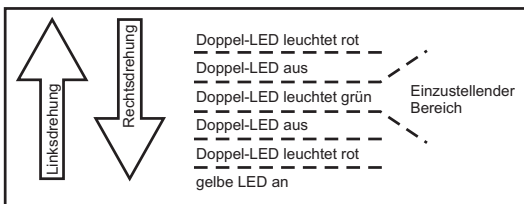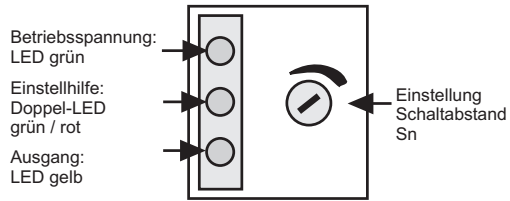

Kontrolle:

Zur Überprüfung der korrekten Einstellung muss das einwandfreie Erkennen eines Edelstahlröhrchens in der Flasche geprüft werden.

Installation

The sensor should be mounted at least 30 mm above the conveyor chain. This ensures, that the sensor will not be influenced by the conveyor chain.



Adjustment:

For correct operation, the sensor has to be adjusted according to the application.

The adjustment has to be carried out without the object, which has to be detected.

- 1) Supply the sensor (10 ... 30 V DC). leuchtet die grüne LED.
- 2) If the output is activated, the yellow LED is on
- 3) The adjustment is made without measuring body

The double LED in the middle has to light up green. If it doesn't, turn the sensitivity adjuster clockwise until the LED lights up yellow. Now turn the sensitivity adjuster counterclockwise until the double LED lights up green.

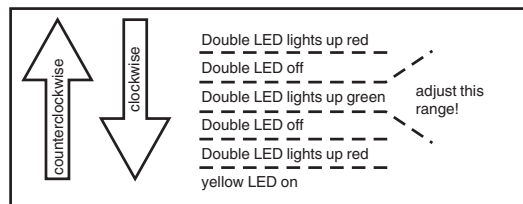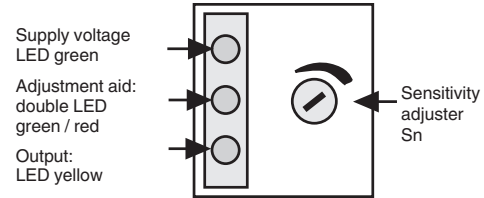

Function check:

To check the correct adjustment, test the reliable detection of a stainless steel test tube in the bottle.