



Bestellbezeichnung

V1-8/16A-E2-M23

Passiv-Verteiler 8fach, doppelt belegt, mit M23-Stecker

Merkmale

- Schnelle, flexible Montage/Trennung
- Doppelbelegung der Steckplätze
- LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
- Schutzart IP67

Zubehör

VAZ-V1-B3

Blindstopfen für M12-Buchsen

MH 05-SACB-8

Montagehilfe für Passiv-Verteiler für die Hutschiene

V15S-T-V15

Y-Verteiler, M12-Stecker auf M12-Buchse/Buchse

MH V1-SCREWDRIVER

Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)


MH V1-BIT M12

Steckaufsatz für M12

V23-19-G-10M-PUR

Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabel

Abmessungen

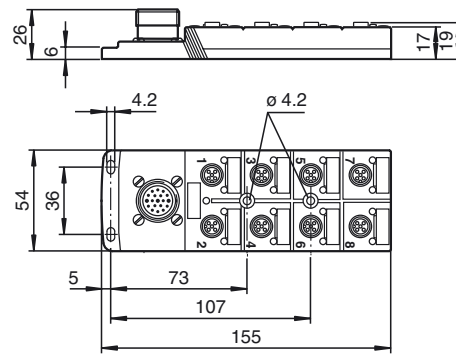

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
UL File Number	E191152

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	24 V DC, max. 30 V DC
Betriebsstrom	I_B	≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit		≤ 2 A pro Kanal, ≤ 4 A pro Steckplatz, ≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler

Ausgang

Anzahl/Typ	8, doppelt belegt
------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	8 x Buchse M12 x 1 5-polig 1 x Stecker M23
--------------	---

Schutzart	IP65/IP67
-----------	-----------


Material

Kontakte	CuSn
Kontaktfläche	Ni/Au
Gehäuse	PA
Dichtung	O-Ring: NBR
Masse	ca. 160 g
Brennbarkeit	94 V-0

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529

Elektrischer Anschluss

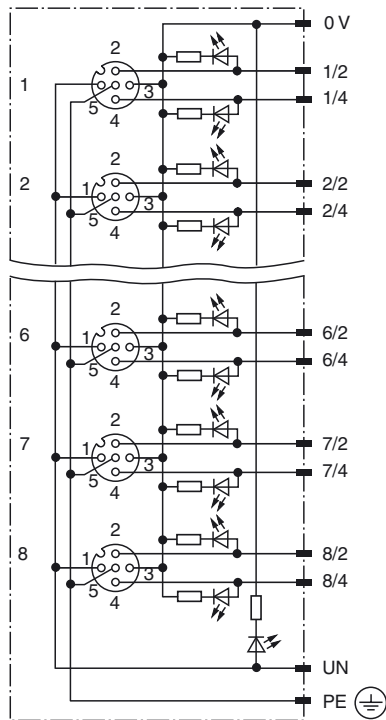

Steckplatz/Pin (Signaleingang)	Pin M23
1 / 4 (A)	15
1 / 2 (B)	7
2 / 4 (A)	5
2 / 2 (B)	4
3 / 4 (A)	16
3 / 2 (B)	8
4 / 4 (A)	3
4 / 2 (B)	14
5 / 4 (A)	17
5 / 2 (B)	9
6 / 4 (A)	2
6 / 2 (B)	13
7 / 4 (A)	11
7 / 2 (B)	10
8 / 4 (A)	1
8 / 2 (B)	18
1-8 / 1 (UN)	19
1-8 / 3 (0 V)	6
1-8 / 5 (PE)	12

