## Y-Verteiler


# V1S-T-V3

- Schutzart IP67
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Y-Verteiler M12-Stecker 4-polig auf 2x M8-Buchse 3-polig A-kodiert



### **Abmessungen**




				_	
Tec	hn	100	ha.	פוו	ton

Allgemeine Daten Steckverbinder 1	
Steckverbinder 1	
C.CORVOIDINGOI I	
Anschluss Buchse	
Bauform M8	
Anschluss Buchse Bauform M8 Ausführung gerade	
Verriegelung Schraubverbindung	
. I DIZATII	
Kodierung A-kodiert Steckverbinder 2 Anschluss Buchse	
Steckverbinder 2	
Bauform M8	
Ausführung gerade	
Polzahl 3	
Verriegelung Schraubverbindung Polzahl 3 Kodierung A-kodiert Steckverbinder 3 Anschluss Stecker	
Steckverbinder 3	
Anschluss Stecker	

recillistile Datell		
Bauform		M12
Ausführung		gerade
Verriegelung		Schraubverbindung
Polzahl		4
Kodierung		A-kodiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	$U_B$	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	I <sub>B</sub>	4 A
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Steckverbindung		Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-25 90 °C (-13 194 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Steckverbinder		
Anzugsdrehmoment		0,6 Nm
Losrüttelsicherung		vorhanden
Werkzeugmontage		Längsrändel
Steckzyklen		min. 100
Schutzart		IP65/IP67
Material		
Steckverbinder		
Schraubverbindung		Zink-Druckguss, vernickelt
Griffkörper		TPU
Dichtung		NBR
Kontaktoberfläche		Ni/Au

# Anschlussbelegung

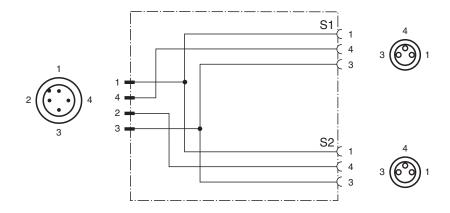

#### Zubehör



MH V1-SCREWDRIVER

Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)

MH V1-BIT M12

Steckaufsatz für M12



## Zubehör



MH V3-SCREWDRIVER Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)

MH V3-BIT M8

Steckaufsatz für M8

