


# Induktiver Sensor

## NRB8-18GS40-E2-IO




- 8 mm bündig
- Reduktionsfaktor = 1
- Magnetfeldfest
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
- Schaltpunktbetrieb oder Fensterbetrieb einstellbar
- Schaltfunktion, Stabilitätsalarm und Impulsverlängerung einstellbar



### Funktion

Reduktionsfaktor-1-Sensoren erkennen zuverlässig unterschiedliche Metalle bei gleichem Schaltabstand. Die integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die eindeutige Identifikation des Sensors und die Diagnose des Sensorzustandes. Sie ermöglicht eine optimale individuelle Einstellung von Parametern und Betriebsmodi für die vorgesehene Applikation. Neben der Einstellung der Schaltfunktion und einer Impulsverlängerung kann zwischen Schaltpunktbetrieb und Fensterbetrieb gewählt werden, in Kombination mit einem Stabilitätsalarm. Der Stabilitätsalarm signalisiert im Schaltpunktbetrieb die Erkennung eines Objektes im Bereich oberhalb des gesicherten Schaltabstandes bis zum Schaltabstand  $s_n$ . Im Fensterbetrieb signalisiert er die Erkennung eines Objektes unterhalb des Fensters zwischen Schaltabstand  $s_n$  und nahem Schaltabstand. Ein Stabilitätsalarm wird dem Anwender über eine blinkende LED und über Prozessdaten angezeigt.

### Abmessungen



### Technische Daten

| Allgemeine Daten                    |       |                                         |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Schaltfunktion                      |       | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Ausgangstyp                         |       | PNP                                     |
| Schaltabstand                       | $s_n$ | 8 mm (werksseitige Einstellung)         |
| Naher Schaltabstand                 |       | 5 mm (aktivierbar durch Software)       |
| Einbau                              |       | bündig                                  |
| Ausgangspolarität                   |       | DC                                      |
| Gesicherter Schaltabstand           | $s_a$ | 0 ... 6,48 mm                           |
| Reduktionsfaktor $r_{Al}$           |       | 1                                       |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$           |       | 1                                       |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$ (1.4301) |       | 1                                       |
| Reduktionsfaktor $r_{St37}$         |       | 1                                       |
| Ausgangsart                         |       | 3-Draht                                 |
| Kenndaten                           |       |                                         |
| Betriebsspannung                    | $U_B$ | 10 ... 30 V DC                          |

Veröffentlichungsdatum: 2025-06-11 Ausgabedatum: 2025-06-11 Dateiname: 306533-0018\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Technische Daten

|                                           |                  |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schaltfrequenz                            | f                | 0 ... 1500 Hz (Schaltpunktbetrieb)<br>0 ... 150 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm)                                                                                 |
| Hysterese                                 | H                | typ. 3 %                                                                                                                                                                                     |
| Verpolschutz                              |                  | verpolgeschützt                                                                                                                                                                              |
| Kurzschlusschutz                          |                  | taktend                                                                                                                                                                                      |
| Spannungsfall                             | U <sub>d</sub>   | ≤ 0,5 V                                                                                                                                                                                      |
| Betriebsstrom                             | I <sub>L</sub>   | 0 ... 200 mA                                                                                                                                                                                 |
| Reststrom                                 | I <sub>r</sub>   | 0 ... 0,5 mA typ. 60 µA bei 25 °C                                                                                                                                                            |
| Leerlaufstrom                             | I <sub>0</sub>   | ≤ 15 mA                                                                                                                                                                                      |
| Bereitschaftsverzug                       | t <sub>v</sub>   | max. 150 ms                                                                                                                                                                                  |
| Magnetisches Gleichfeld                   | B                | 200 mT                                                                                                                                                                                       |
| Magnetisches Wechselfeld                  | B                | 200 mT                                                                                                                                                                                       |
| Statusanzeige                             |                  | LED gelb                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kenndaten funktionale Sicherheit</b>   |                  |                                                                                                                                                                                              |
| MTTF <sub>d</sub>                         |                  | 362 a                                                                                                                                                                                        |
| Gebrauchsdauer (T <sub>M</sub> )          |                  | 20 a                                                                                                                                                                                         |
| Diagnosedeckungsgrad (DC)                 |                  | 0 %                                                                                                                                                                                          |
| <b>Schnittstelle</b>                      |                  |                                                                                                                                                                                              |
| Schnittstellentyp                         |                  | IO-Link ( über C/Q )                                                                                                                                                                         |
| IO-Link-Version                           |                  | 1.1                                                                                                                                                                                          |
| Geräte-ID                                 |                  | 0x201102 (2101506)                                                                                                                                                                           |
| Übertragungsrate                          |                  | COM2 (38,4 kBit/s)                                                                                                                                                                           |
| Min. Zykluszeit                           |                  | 2,3 ms                                                                                                                                                                                       |
| Prozessdatenbreite                        |                  | Prozessdaten Eingang (Steuerungsseite): 2 Bit<br>Prozessdaten Ausgang (Steuerungsseite): keine                                                                                               |
| "SIO Mode"-Unterstützung                  |                  | ja                                                                                                                                                                                           |
| Kompatibler Masterport-Typ                |                  | A                                                                                                                                                                                            |
| <b>Normen- und Richtlinienkonformität</b> |                  |                                                                                                                                                                                              |
| Normenkonformität                         |                  |                                                                                                                                                                                              |
| Normen                                    |                  | EN IEC 60947-5-2                                                                                                                                                                             |
| <b>Zulassungen und Zertifikate</b>        |                  |                                                                                                                                                                                              |
| Schutzklasse                              |                  | II                                                                                                                                                                                           |
| Bemessungsisolationsspannung              | U <sub>i</sub>   | 60 V                                                                                                                                                                                         |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit         | U <sub>imp</sub> | 800 V                                                                                                                                                                                        |
| UL-Zulassung                              |                  | cULus Listed<br>Load Type: General Purpose<br>Circuitry: Class 2 Power Source<br>Enclosure Type Rating: Type 1<br>Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC<br>Ausgangsschaltstrom: 200 mA |
| CCC-Zulassung                             |                  | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.                                                        |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>               |                  |                                                                                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                       |                  | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)                                                                                                                                                               |
| Lagertemperatur                           |                  | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)                                                                                                                                                               |
| <b>Mechanische Daten</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
| Anschlussart                              |                  | Kabel                                                                                                                                                                                        |
| Gehäusematerial                           |                  | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)                                                                                                                                                            |
| Stirnfläche                               |                  | PBT                                                                                                                                                                                          |
| Schutzart                                 |                  | IP67                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kabel</b>                              |                  |                                                                                                                                                                                              |
| Aderendhülsen                             |                  | ja                                                                                                                                                                                           |
| Kabeldurchmesser                          |                  | 4,3 mm ± 0,1 mm                                                                                                                                                                              |
| Biegeradius                               |                  | > 15 x Kabeldurchmesser                                                                                                                                                                      |
| Material                                  |                  | PVC                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                                     |                  | schwarz                                                                                                                                                                                      |

Veröffentlichungsdatum: 2025-06-11 Ausgabedatum: 2025-06-11 Dateiname: 306533-0018\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


 Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

|                                 |   |                                                                                                                    |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aderzahl                        |   | 3                                                                                                                  |
| Aderquerschnitt                 |   | 0,34 mm²                                                                                                           |
| Länge                           | L | 2 m                                                                                                                |
| Masse                           |   | 101 g                                                                                                              |
| Abmessungen                     |   |                                                                                                                    |
| Länge                           |   | 45 mm                                                                                                              |
| Durchmesser                     |   | 18 mm                                                                                                              |
| <b>Werkseinstellungen</b>       |   |                                                                                                                    |
| Voreinstellung                  |   | Betriebsmodus = Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm<br>Schaltfunktion = Schließer (NO)<br>Schaltabstand = 8 mm |
| <b>Allgemeine Informationen</b> |   |                                                                                                                    |
| Lieferumfang                    |   | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung                                                                        |


Anschluss




Funktionsprinzip

Schaltausgangsmodi


Schaltpunktbetrieb mit Schaltabstand  $s_n$

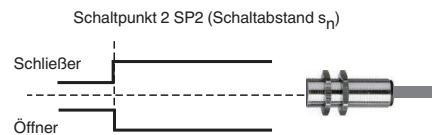

Schaltpunktbetrieb mit nahem Schaltabstand

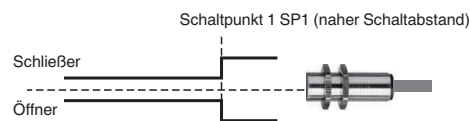

Fensterbetrieb

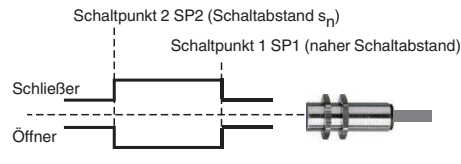


Veröffentlichungsdatum: 2025-06-11 Ausgabedatum: 2025-06-11 Dateiname: 306533-0018\_ger.pdf

## Funktionsprinzip

### Stabilitätsalarm

#### Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm (Werkseinstellung)

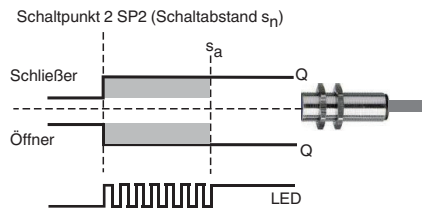

#### Fensterbetrieb mit Stabilitätsalarm

