



RFID-Transponder

IPC02-50 25pcs

- Batterieloser Codeträger
- 40 Bit Fixcode
- Von beiden Seiten lesbar
- Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
- Schutzart IP68
- Verpackungseinheit: 25 Stück


Codeträger



Anwendung

Der Transponder kann von beiden Seiten gelesen werden.

Abmessungen

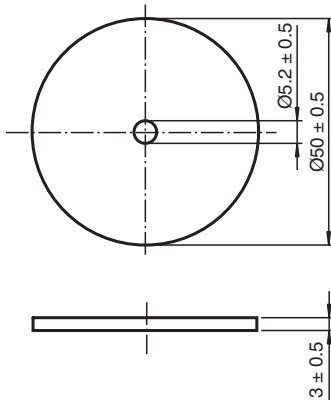

Technische Daten

Allgemeine Daten

Betriebsfrequenz	125 kHz
Übertragungsrate	2 kBit/s

Speicher

Chip Typ	EM4102 Unique (EM Microelectronic)
Lesezyklen	unbegrenzt
Datenhaltezeit	> 10 Jahre

Richtlinienkonformität

Funkanlagen	
Richtlinie 2014/53/EU	EN 300330
RoHS	
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	IEC/EN 63000

Normenkonformität

Schutzart	EN 60529
RFID	ISO/IEC 18000-2

Umgebungsbedingungen

Veröffentlichungsdatum: 2024-06-14 Ausgabedatum: 2024-06-14 Dateiname: 319701_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten


Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP68
Material	
Gehäuse	PA 6
Montage	
Auf Metall	ja
In Luft	ja
Abmessungen	
Höhe	3 mm
Durchmesser	50 mm
Bauform	Zylindrisch
Hinweis	Verpackungseinheit 25 Stück

Lesebereich in Luft IPC02-50..

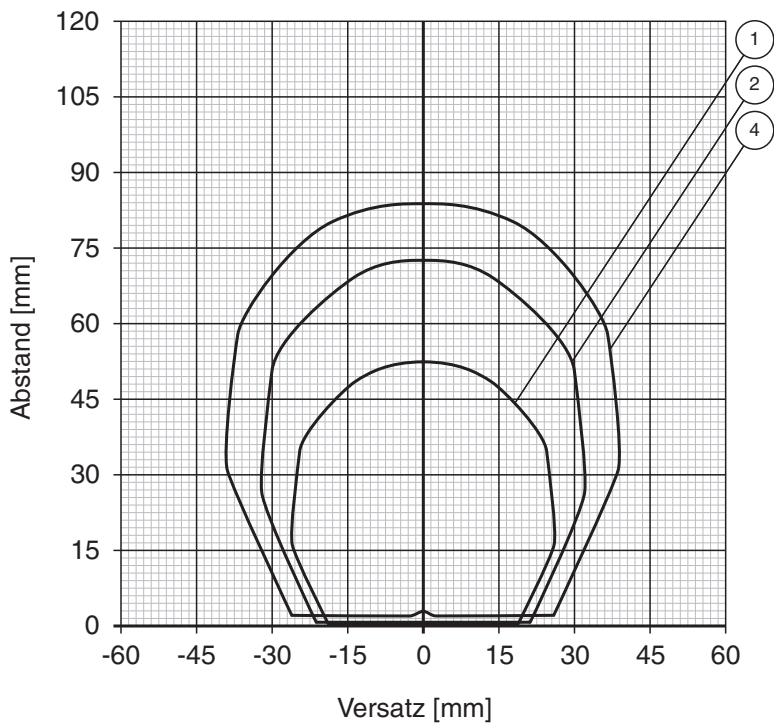


Veröffentlichungsdatum: 2024-06-14 Ausgabedatum: 2024-06-14 Dateiname: 319701_ger.pdf

Lesebereich auf Aluminium IPC02-50..

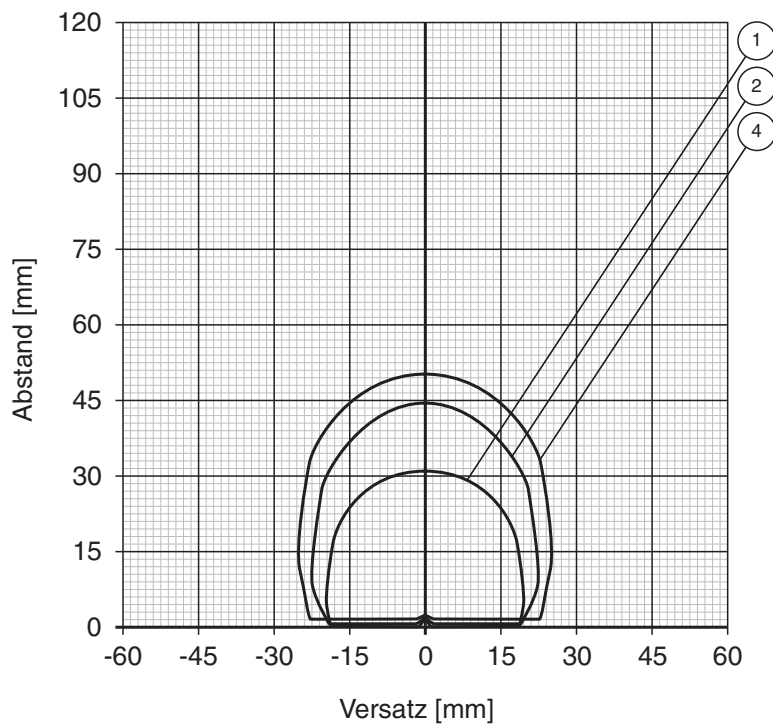

Lesebereich auf Stahl IPC02-50..

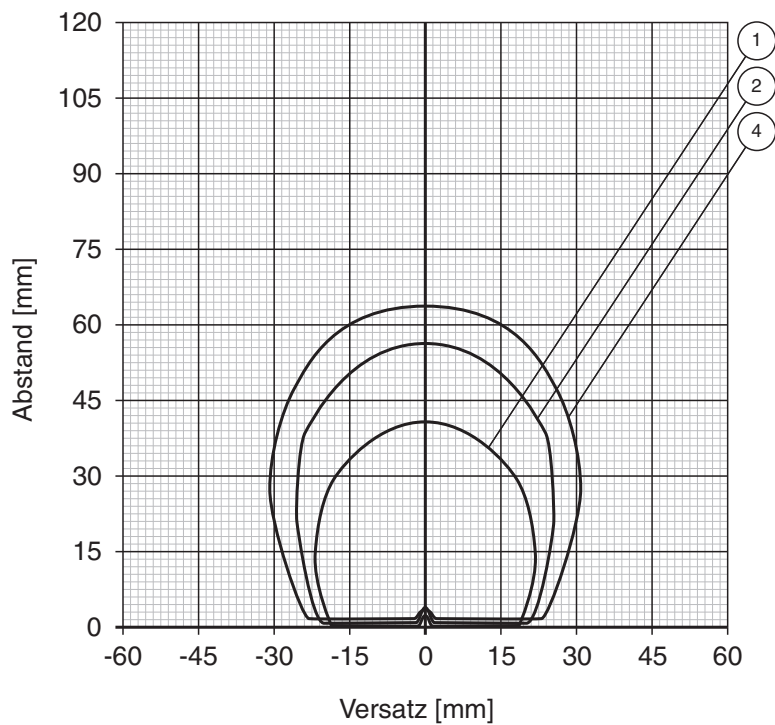

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| ① IPH-18GM-V1 | ③ IPH-F61 | ⑤ IPH-FP-V1 | ⑦ IPT1-FP-V1 |
| ② IPH-30GM-V1 | ④ IPH-L2-V1 | ⑥ IPH-F15-V1 | |