



型号

ML6-8-H-150-RT/59/65a/95/136

带背景抑制功能的漫反射光电接近开关
带 M8, 4 针金属接头

特性

- 设计小巧
- 精确的背景抑制
- 背景抑制区可调
- 黑白色差极小
- 小而醒目的光斑
- 宽广可视范围的 LED, 清晰指示电源、开关、短路、欠压
- 推挽式输出
- 可见红光
- 抗环境光及卤素光干扰能力强
- 防止相互干扰
- 金属加固型孔

附件

OMH-4.1

塑料安装环

OMH-ML6

L 型金属安装支架

OMH-ML6-Z

Z 型金属安装支架

OMH-ML6-U

U 型金属安装支架

V31-GM-2M-PVC

M8, 4-针 插槽, PVC 电缆

V31-WM-2M-PVC

M8, 4-针 插槽, PVC 电缆

V31-GM-5M-PUR


4-针, M8 直线母头, PUR 电缆

V31-WM-5M-PUR

4-针, M8 直线母头, PUR 电缆


附件参数可从网上下载。

外形尺寸

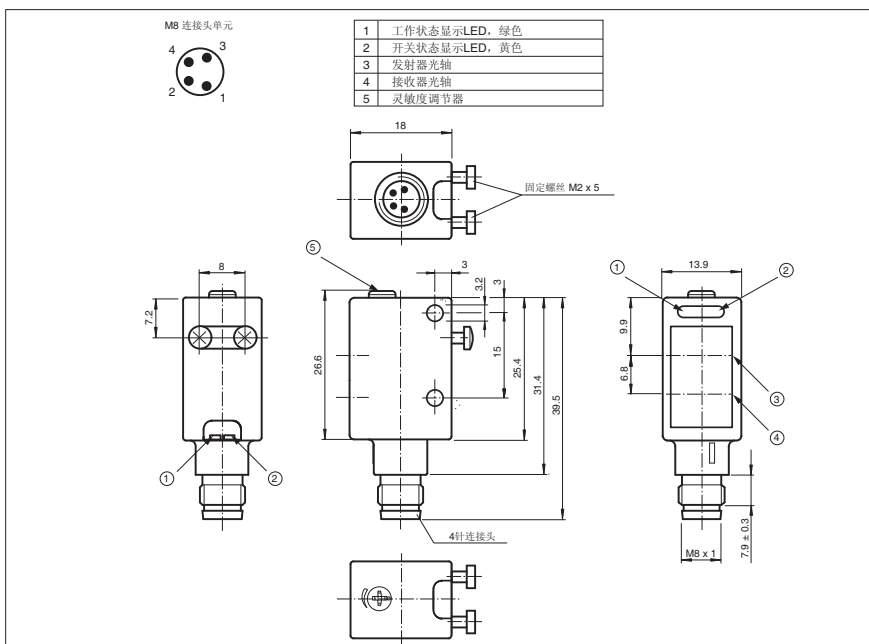

电气连接

代码:



○ = 亮通
● = 暗通

引脚定义



V31 型连接器

引脚	颜色	符号
1	棕	BN
2	白	WH
3	蓝	BU
4	黑	BK

技术参数**一般说明**

检测距离	15 ... 150 mm
最小检测距离	10 ... 30 mm
最大检测距离	18 ... 150 mm
光源类型	红色 LED (波长 660 nm)
黑白色差 (6%/90%)	< 15 %
认证	CE, cULus
调节范围	30 ... 150 mm
参考目标物	标准白板, 100 mm x 100 mm
光源特性	红光, 调制光
光斑直径	约 6 mm (检测距离为 150 mm 时)

指示灯 / 动作说明

工作状态显示	绿色 LED, 电源 ON 状态时常亮, 欠压指示: 绿色 LED 闪烁 (闪频约 0.8 Hz), 短路指示: 绿色 LED 闪烁 (闪频约 4 Hz)
功能显示	黄色 LED: 检测到物体时点亮
调节元件	灵敏度调节器

电气特性

工作电压	10 ... 30 V DC, 等级 2
纹波	最大 10 %
空载电流 I_0	< 25 mA

输出

开关类型	亮 / 暗通可编程
信号输出	2 路互补型推挽输出, 短路保护, 反极性保护
负载电压	最大 30 V DC
负载电流	最大 100 mA
压降 U_d	≤ 2.5 V DC
开关频率 f	1000 Hz
响应时间	500 μ s

符合标准

标准	IEC/EN 60947-5-2
----	------------------

环境温度

工作温度	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
储藏温度	-40 ... 75 °C (233 ... 348 K)

机械特性

防护等级	IP67
连接	M8 连接头, 4 - 针
材料	
外壳	ABS GV5
光学透镜	PMMA
重量	约 10 克

符合标准和指令


符合标准	
标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

认证和证书


UL 认证	cULus Listed
CCC 认证	最大工作电压 ≤ 36 V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识

曲线 / 图表

响应特性曲线

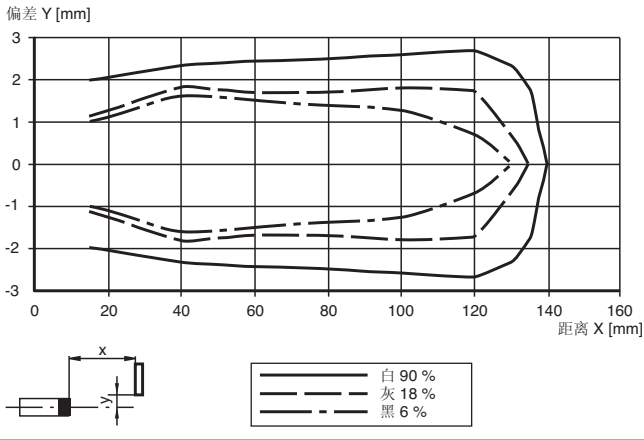

检测距离差异曲线

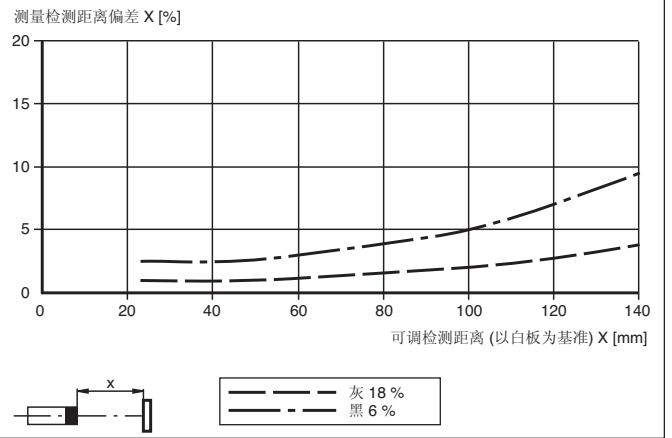

附加信息**常规使用:**

带背景抑制功能的漫反射型光电传感器在一个外壳内包含有发射器与接收器。发射器发送的光由检测物反射回接收器，接收器由近端接收器和远端接收器构成，传感器对两块接收器接收的光强大小进行比较。当近端接收器接收光强大于远端接收器接收光强，开关功能触发。带背景抑制功能的漫反射型光电传感器可通过发射器与接收器角度调节形成背景抑制区域，从而屏蔽无需检测的背景物体。传感器的检测距离受目标物颜色影响很小。

安装说明:

传感器可通过安装孔直接安装或安装支架进行安装（但不包含在包装中）。基座面必须为平面，以避免安装过程中外壳的扭曲。我们建议，给螺栓和螺丝加安全垫圈，使传感器不至于失调。

调节说明:

将传感器连接至电源，绿色 LED 常亮。将传感器对准背景放置，并确保背景不被检测（黄色 LED 熄灭）。

物体检测:

将物体置于需要检测的最大距离处，使光斑落在物体上。如果传感器检测到物体，黄色 LED 点亮。

保养措施:

我们建议您定期对透镜表面进行清洁，并检查接头及螺丝是否松动。