



## Uchwyt bariery KFD0-LGH-Y34868


- Moduł uchwytu systemu K
- Szerokość obudowy 20 mm
- Moduł przyłączeniowo-rozdzielczy dla obwodów strony obiektowej i sterowania
- Brak funkcji elektrycznych: pusta obudowa

Bariera uchwytu do modułów KF

### Funkcja

The device is an empty housing that fills unused space on the DIN mounting rail or Power Rail.

### Połączenie

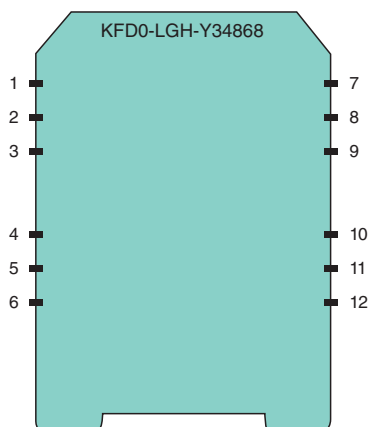

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Napięcie znamionowe | $U_r$ | $\leq 50 \text{ V}$ |
| Prąd znamionowy     | $I_r$ | $\leq 2 \text{ A}$  |

#### Wskazania/ustawienia

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| opis | miejsce do opisu na stronie przedniej |
|------|---------------------------------------|

#### Zgodność

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stopień ochrony | IEC 60529 |
|-----------------|-----------|

#### Warunki otoczenia

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Temperatura otoczenia | $-20 \dots 60 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \dots 140 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
|-----------------------|---|

#### Specyfikacja mechaniczna

|                 |   |
|-----------------|---|
| Stopień ochrony | IP 20   |
| Przyłącze       | bez zacisków  |
| Masa            | ok. 100 g   |
| Wymiary         | 20 x 93 x 115 mm (0,8 x 3,7 x 4,5 cala) (szer. x wys. x gł.) , typ obudowy B1 |

Data publikacji: 2023-05-02 Data wydania: 2023-05-02 : 034868\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Dane techniczne

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Montaż                   | montaż na szynie znormalizowanej 35 mm wg EN 60715:2001   |
| <b>Informacje ogólne</b> |   |
| Informacja uzupełniająca | Należy przestrzegać certyfikatów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi i podręczników, gdzie ma to zastosowanie. W celu uzyskania informacji prosimy wejść na stronę <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a> . |

## Zespół

### Widok z przodu

