

CE

Opis zamówienia

SC3,5-N0-Y37317

Dane techniczne

Dane ogólne		
Funkcja elementów przełączających		
Szerokość szczeliny		3,5 mm
Głębokość zanurzenia (z boku)		5 ... 7 typ. 6 mm
Instalacja		
Parametry		
Napięcie znamionowe	U_o	8 V
Napięcie robocze	U_B	5 ... 25 V
Częstotliwość przełączania	f	0 ... 3000 Hz
Pobór prądu		
Płyta pomiarowa nie wykryta		≥ 3 mA
Płyta pomiarowa wykryta		≤ 1 mA
Zgodność norm		
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z		IEC / EN 60947-5-2:2004
Normy		DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Warunki otoczenia		
Temperatura otoczenia		-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Dane mechaniczne		
Przekrój poprzeczny żył		0,14 mm²
Materiał obudowy		PBT
Rodzaj ochrony		IP67

Wymiary

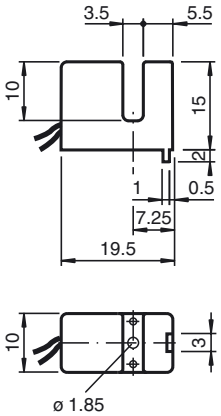

Przyłącze



Data publikacji: 2015-03-05 14:10 Data wydania: 2015-03-05 037317_pol.xml

ATEX

Dane dla obszaru zagrożonego wybuchem

Efektywna pojemność wewnętrzna C_i	≤ 150 nF
Efektywna indukcyjność wewnętrzna L_i	≤ 150 µH

Data publikacji: 2015-03-05 14:10 Data wydania: 2015-03-05 037317_pol.xml

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Niemcy: +49 621 776-1111 fa-info@pepperl-fuchs.com
Singapur: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
PEPPERL+FUCHS SENSING YOUR NEEDS