


HART-Verbindungskabel mit Steckern K-HM14

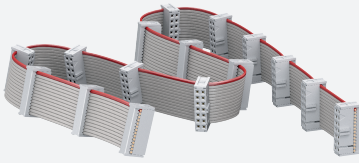

- Zubehör K-System
- Anschlusskabel für KFD2-HMM-16 an bis zu 15 KFD0-HMS-16
- 14-poliges Flachbandkabel


HART-Verbindungskabel für die Verbindung Primärmodul - Sekundärmodul

Funktion

Das Anschlusskabel K-HM14 wird zum Anschluss eines HART-MUX-Primärmoduls KFD2-HMM-16 an bis zu 15 HART-MUX-Sekundärmodule KFD0-HMS-16 benutzt.

Das Anschlusskabel hat 16 Anschlussstecker und eine Länge von 0,45 m.

Aufbau

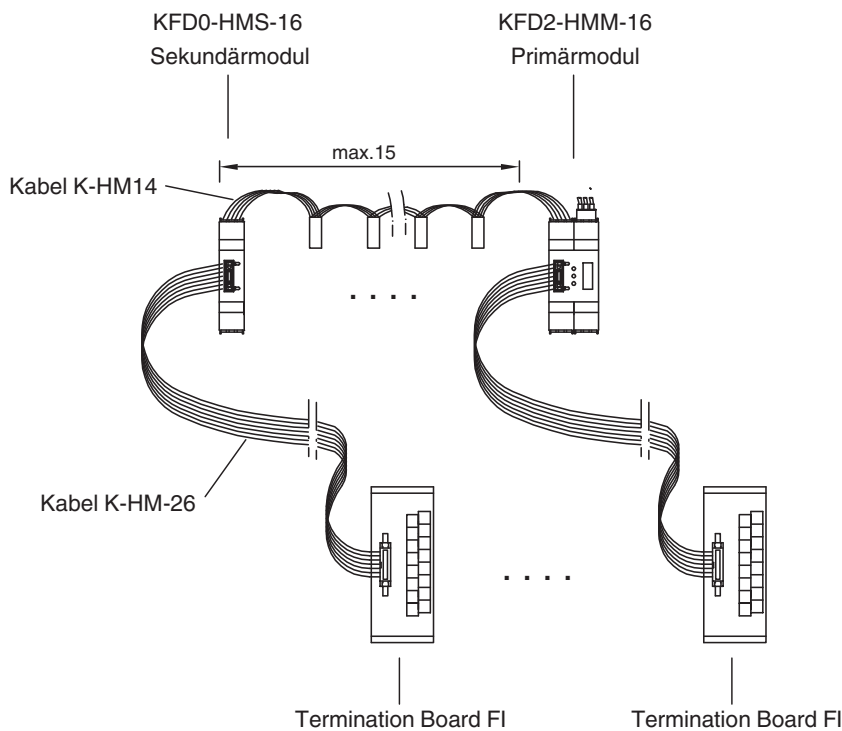

Veröffentlichungsdatum: 2024-11-20 Ausgabedatum: 2024-11-20 Dateiname: 039630_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Abmessungen

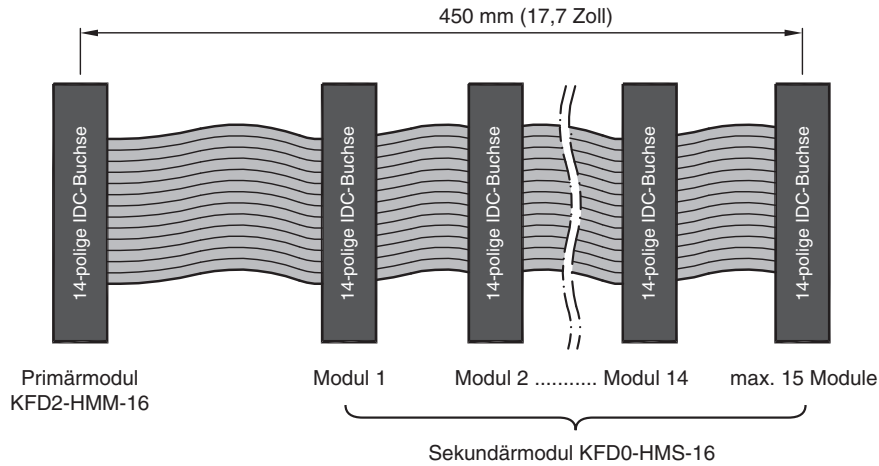

Technische Daten

| Umgebungsbedingungen | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend |
| Mechanische Daten | |
| Anschluss | |
| Gerät | 16 x IDC-Buchse, 14-polig |
| Kabellänge | 0,45 m |
| Hinweis | Steckerabstand 3 cm |

Veröffentlichungsdatum: 2024-11-20 Ausgabedatum: 2024-11-20 Dateiname: 039630_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com