


Sensore induttivo anulare

RJ15-14-N-5M

- 15 mm diametro interno
- Linea comfort



Dimensioni

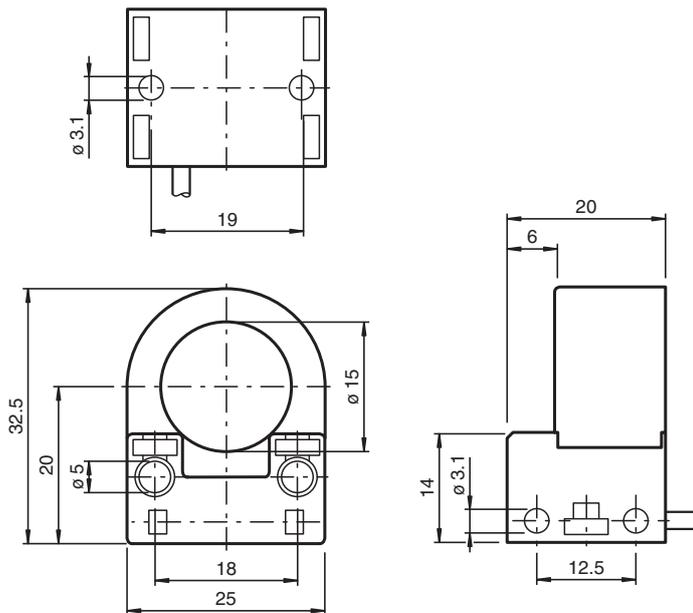

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di commutazione	Normalmente chiuso (NC)
Tipo di uscita	NAMUR
Diametro interno	15 mm
Cilindro di misura	9S20K
Diametro	3 mm
Lunghezza	4 mm
Tipo di uscita	2-fili

Dati specifici

Tensione nominale	U_o	8,2 V (R_i ca. 1 k Ω)
Tensione di esercizio	U_B	5 ... 25 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 1500 Hz

Data di edizione: 2024-01-08 Data di stampare: 2024-01-08 : 120803_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Dati tecnici

Consumo corrente	
Lastra di misura non rilevata	≥ 3 mA a tensione nominale
Lastra di misura rilevata	≤ 1 mA a tensione nominale
Conformità agli standard e alle direttive	
Standard di conformità	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Norme	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Omologazioni e certificati	
Approvazione ATEX	
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	PTB 99 ATEX 2128 X
omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici	
Tipo di collegamento	Cavo PVC , 5 m
Sezione filo	0,14 mm ²
Materiale della scatola	PBT
Grado di protezione	IP67
Cavo	
Raggio di curvatura	> 10 x diametro cavo
Dimensioni	
Altezza	32,5 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	20 mm
Informazioni generali	
Uso en área Ex:	vedere le istruzioni per l'uso

Collegamento

