




Lesekopf WCS3B-LS221HS

- RS-485-Schnittstelle
- Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
- Automatische Verschmutzungserkennung
- Erweiterter Temperaturbereich
- Geschwindigkeitsausgabe

Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand



Abmessungen

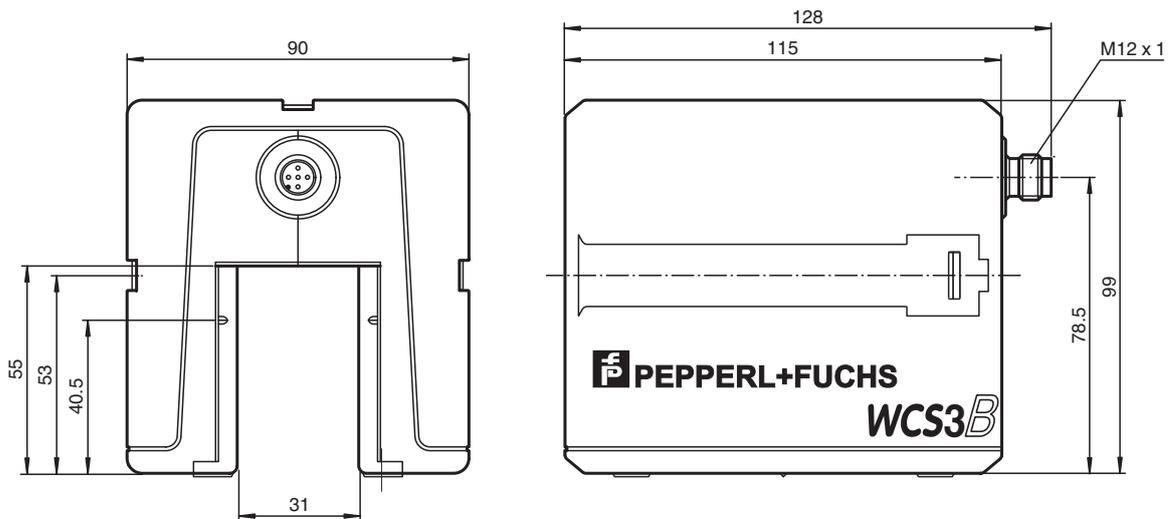

Veröffentlichungsdatum: 2023-10-09 Ausgabedatum: 2023-10-09 Dateiname: 199290-0015_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Abmessungen

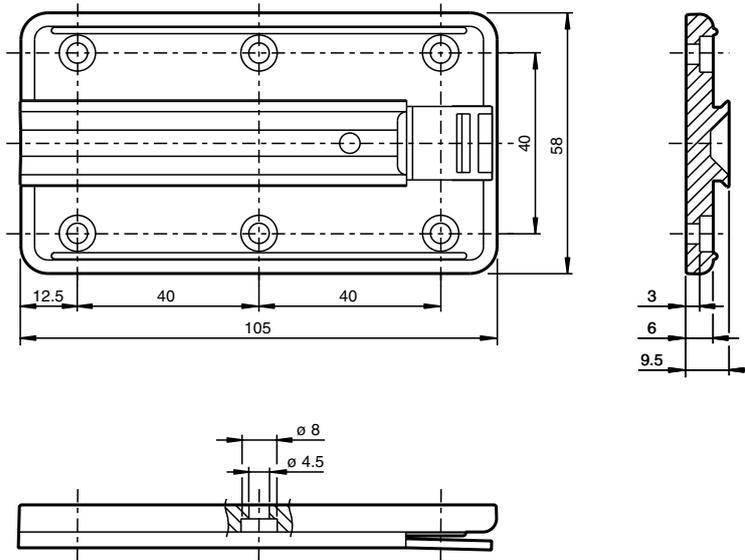

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Überfahrgeschwindigkeit	v	≤ 12,5 m/s	
Messlänge		max. 314,5 m	
Freie Toleranzen zur Codeschiene		horizontal: 31 mm (± 15,5 mm) vertikal: 28 mm (± 14 mm)	
Auflösung		± 0,4 mm (1250 Positionen/m)	
Kenndaten funktionale Sicherheit			
MTTF _d		82 a	
Gebrauchsdauer (T _M)		10 a	
Diagnosedeckungsgrad (DC)		0 %	
Anzeigen/Bedienelemente			
Betriebsanzeige		LED grün: Netz ein (Power on)	
Geschwindigkeitsanzeige		LED gelb aus: wenn Grenzgeschwindigkeit überschritten	
Fehleranzeige		LED rot blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene permanent leuchtend: interner Diagnosefehler	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	U _B	10 ... 30 V DC	
Leistungsaufnahme	P ₀	11 VA bei 24 V DC	
Schnittstelle			
Schnittstellentyp		RS 485-Schnittstelle	
Ausgabecode		Binär-Code	
Protokoll		1 , 2	
Übertragungsrate		62,5 kBit/s	
Adresse		0	
Abschluss		mit RS 485 Abschlusswiderstand	
Ausgang			
Geschwindigkeitsausgang		Schaltausgang kurzschlussfest	

Veröffentlichungsdatum: 2023-10-09 Ausgabedatum: 2023-10-09 Dateiname: 199290-0015_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com


Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Technische Daten

Schaltspannung	Betriebsspannung
Normenkonformität	
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms
Schwingungsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen
Zulassungen und Zertifikate	
CSA-Zulassung	cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten	
Anschlussart	Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Schutzart	IP54
Material	
Gehäuse	ABS , PC (Polycarbonat)
Masse	500 g
Allgemeine Informationen	
Bestellinformationen	Montageplatte im Lieferumfang enthalten

Anschluss

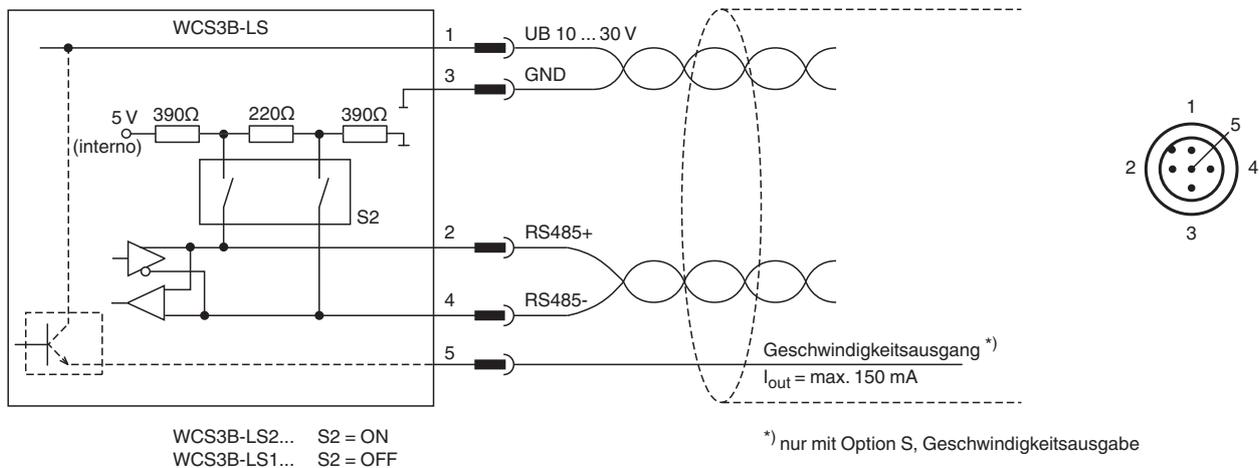

Zubehör

	WCS-MP1	Montageplatte für Leseköpfe WCS2 und WCS3
--	----------------	---

Veröffentlichungsdatum: 2023-10-09 Ausgabedatum: 2023-10-09 Dateiname: 199290-0015_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS