



Designação para encomenda

NBB2-V3-E3-3G-3D

Características

- 2 mm nivelado
- DC de 3 fios

Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	PNP	Contacto de ruptura
Intervalo de comutação	s_n	2 mm
Montagem		nivelado
Polaridade de saída		DC
Intervalo seguro de comutação	s_a	0 ... 1,62 mm
Factor de redução r_{AI}		0,35
Factor de redução r_{Cu}		0,2
Factor de redução $r_{1,4301}$		0,7

Dados característicos

Tensão de funcionamento	U_B	10 ... 30 V DC
Frequência de comutação	f	0 ... 1000 Hz
Protecção contra as inversões da polaridade		sim
Protecção contra curto-circuito		cíclico
Queda de tensão	U_d	≤ 3 V
Corrente de funcionamento	I_L	0 ... 100 mA
Corrente residual	I_r	0 ... 0,5 mA tipo 0,1 μ A com 25 °C
Corrente reactiva	I_0	≤ 15 mA
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dados mecânicos

Tipo de saída	Cabo PVC , 130 mm
Secção transversal do condutor	0,14 mm ²
Material da caixa	PBT
Superfície frotal	PBT
Grau de protecção	IP67
Cabo	
Raio de curvatura	≥ 10 x o diâmetro do cabo

Informações gerais

Aplicação numa área potencialmente explo- ver manual de instruções
siva

Categoria	3G; 3D
-----------	--------


Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


Autorizações certificados

Autorização UL	cULus Listed, General Purpose
Autorização CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorização CCC	Produtos com tensão de operação máxima de ≤ 36 não necessitam de aprovação, por este motivo não apresentam identificação CCC.

Dimensões

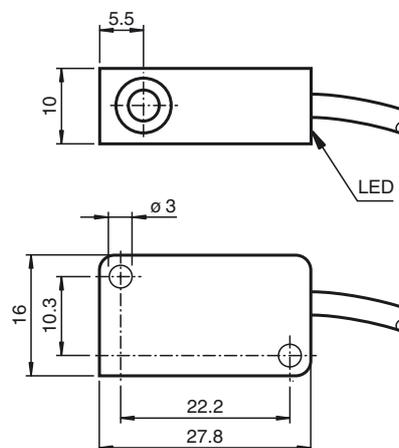

Conexão eléctrica



ATEX 3G (nA)

Manual de instruções

Categoria do aparelho 3G (nA)

Identificação CE

Marcação ATEX

Conformidade com as directivas
Normas

Generalidades

Instalação, colocação em funcionamento

Reparação, manutenção

Condições especiaisCorrente de carga máxima I_L Tensão de funcionamento máxima U_{Bmax} Temperatura ambiente máxima permitida T_{Umax} em $U_{Bmax}=30\text{ V}$, $I_L=100\text{ mA}$ em $U_{Bmax}=30\text{ V}$, $I_L=50\text{ mA}$ em $U_{Bmax}=30\text{ V}$, $I_L=25\text{ mA}$

Protecção contra perigos mecânicos

Protecção UV

Protecção do cabo de ligação

Meios de produção eléctricos para zonas com perigo de explosão

para utilização em áreas com perigo de explosão devido a gás, vapor, nevoeiro

CE

Ⓔ II 3G Ex nA IIC T6 X

A identificação relevante Ex está na etiqueta autocolante incluída.

94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005

Tipo de protecção de ignição "n"

Restrição devido às condições mencionadas de seguida

O meio de produção deve ser operado de acordo com os dados na folha de dados e com este manual de instruções.

Os dados indicados na folha de dados são restringidos através deste manual de instruções! As condições especiais devem ser tidas em consideração!

As leis ou directivas e normas relativas à utilização ou fim aplicativo previsto devem ser tidas em consideração.

Não pode ser efectuada qualquer alteração nos meios de produção operados em zonas com perigo de explosões.

Não é possível reparar estes meios de produção.

A corrente máxima de carga permitida está restringida aos valores conforme a seguinte listagem. Não são permitidas correntes de carga mais elevadas e curto-circuitos de carga.

A tensão de funcionamento máxima permitida U_{Bmax} está limitada aos valores da listagem que se segue, não são permitidas tolerânciasdependendo da tensão de carga I_L e da tensão de funcionamento máx U_{Bmax} .

Os dados devem ser consultados na seguinte listagem.

30 °C (86 °F)

31 °C (87,8 °F)

33 °C (91,4 °F)

O sensor não deve ser exposto a **QUALQUER** perigo mecânico.

O sensor e o cabo de ligação devem ser protegidos de raios UV nocivos. Isto pode ser alcançado através da utilização em áreas interiores.

O cabo de ligação deve ser protegido contra esforço de tracção e de torção.

ATEX 3D (tD)

Manual de instruções

Meios de produção eléctricos para zonas com perigo de explosãoCategoria do aparelho 3D
Identificação CEpara utilização em áreas com perigo de explosão devido a pó inflamável
CEMarcação ATEX
Conformidade com as directivas
NormasII 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
94/9/EG
EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004

Generalidades

Proteção através da caixa "tD"
Restrição devido às condições mencionadas de seguida
O meio de produção deve ser operado de acordo com os dados na folha de dados e com este manual de instruções.
A temperatura máxima à superfície foi determinada de acordo com o processo A sem uma camada de pó do equipamento.
Os dados indicados na folha de dados são activados por este manual de instruções!
As condições especiais devem ser cumpridas!Instalação, colocação em funcionamento
Reparação, manutençãoAs leis ou directivas e normas relativas à utilização ou fim aplicativo previsto devem ser tidas em consideração.
Não pode ser efectuada qualquer alteração nos meios de produção operados em zonas com perigo de explosões.
Não é possível reparar estes meios de produção.**Condições especiais**Corrente de carga máxima I_L A corrente de carga máxima permitida está limitada aos valores da listagem que se segue.
não são permitidas correntes de carga e curto-circuito de carga mais elevados.Tensão de funcionamento máxima U_{Bmax} A tensão de funcionamento máxima permitida U_{Bmax} está limitada aos valores da listagem que se seguir, não são permitidas tolerânciasTemperatura ambiente máxima permitida
 T_{Umax} dependendo da tensão de carga I_L e da tensão de funcionamento máx U_{Bmax} .
Os dados devem ser consultados na seguinte listagem.em $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=100$ mA

30 °C (86 °F)

em $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=50$ mA

31 °C (87,8 °F)

em $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=25$ mA

33 °C (91,4 °F)

Protecção contra perigos mecânicos

O sensor não deve ser exposto a **QUALQUER** perigo mecânico.

Protecção UV

O sensor e o cabo de ligação devem ser protegidos de raios UV nocivos. Isto pode ser alcançado através da utilização em áreas interiores.

Protecção do cabo de ligação

O cabo de ligação deve ser protegido contra esforço de tracção e de torção.