



## Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo



### ML4.2-8-H-20-IR-4549

- Sensor doble con dos haces de luz
- Supresión de fondo precisa
- Diferencia blanco/negro mínima
- Indicaciones por LEDs con gran visibilidad para alimentación, estado de conmutación, cortocircuito y tensión insuficiente
- Agujeros de fijación reforzado con metal
- Versión no manipulable porque no dispone de opciones de ajuste
- Salida de contrafase


Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo



### Función

La serie ML100 se caracteriza por su carcasa en miniatura con casquillos roscados totalmente metálicos. Todas las versiones están equipadas con un LED transmisor rojo de alta visibilidad. Esto simplifica en gran medida la instalación y la puesta en marcha. Los estados de conmutación son fácilmente visibles desde cualquier dirección gracias a los indicadores LED de alta visibilidad.

### Dimensiones

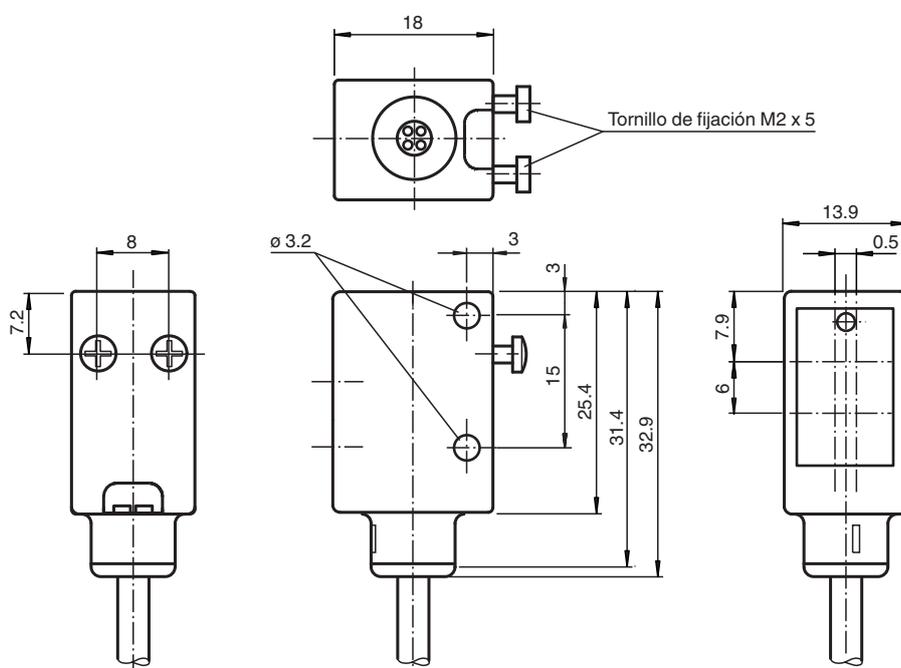

## Datos técnicos

<b>Datos generales</b>		
Rango de detección		7 ... 20 mm
Rango de detección máx.		5 ... 25 mm
Supresión de fondo		desde 25 mm
Emisor de luz		2 IRED
Tipo de luz		Infrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)		aprox. 1 mm
Diámetro del haz de luz		2 puntos luminosos tamaño 2,5 mm Distancia 5 mm con 20 mm
Angulo de apertura		aprox. 5 °
Límite de luz extraña		
Luz continua		40000 Lux
Luz cambiante		5000 Lux
<b>Datos característicos de seguridad funcional</b>		
MTTF <sub>d</sub>		1940 a
Duración de servicio (T <sub>M</sub> )		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
<b>Elementos de indicación y manejo</b>		
Indicación de trabajo		LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función		LED amarillo: iluminado con objeto detectado
<b>Datos eléctricos</b>		
Tensión de trabajo	U <sub>B</sub>	10 ... 30 V CC
Rizado		10 %
Corriente en vacío	I <sub>0</sub>	< 20 mA
<b>Salida</b>		
Tipo de conmutación		Conmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente
Señal de salida		salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutación		máx. 30 V CC
Corriente de conmutación		máx. 100 mA
Caída de tensión	U <sub>d</sub>	≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación	f	500 Hz
Tiempo de respuesta		1 ms
<b>Conformidad</b>		
Norma del producto		EN 60947-5-2
<b>Conformidad con Normas y Directivas</b>		
Conformidad con la normativa		
Resistencia a choque e impacto		IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibración		IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
<b>Autorizaciones y Certificados</b>		
Conformidad CE		si
Autorización UL		cULus Listed
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
<b>Condiciones ambientales</b>		
Temperatura ambiente		-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje		-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
<b>Datos mecánicos</b>		
Anchura de la carcasa		13,9 mm
Altura de la carcasa		31,4 mm
Profundidad de la carcasa		18 mm
Grado de protección		IP67 / IP69K
Conexión		Cable fijo 2 m

Fecha de publicación: 2021-09-29 Fecha de edición: 2021-09-29 : 220405\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

 Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

 EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


 Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**


## Datos técnicos


Material	
Carcasa	ABS
Salida de luz	Luneta de vidrio
Cable	PUR
Masa	aprox. 50 g

## Asignación de conexión


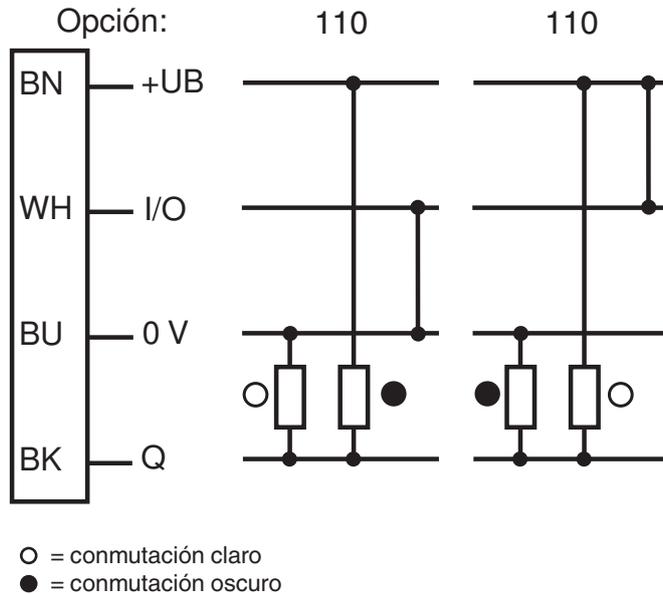


## Curva de características

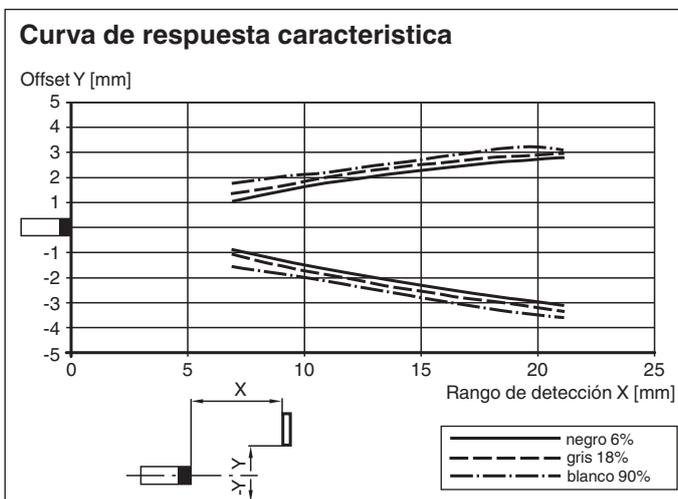

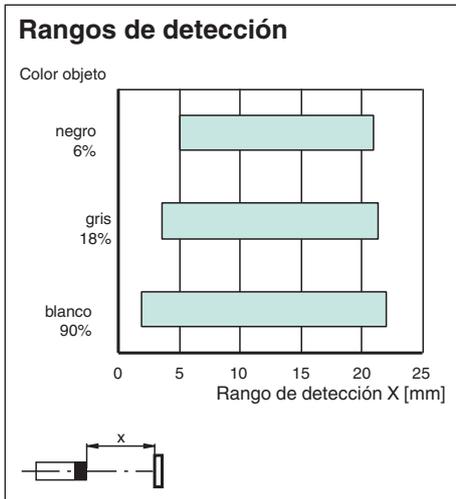

## Curva de características

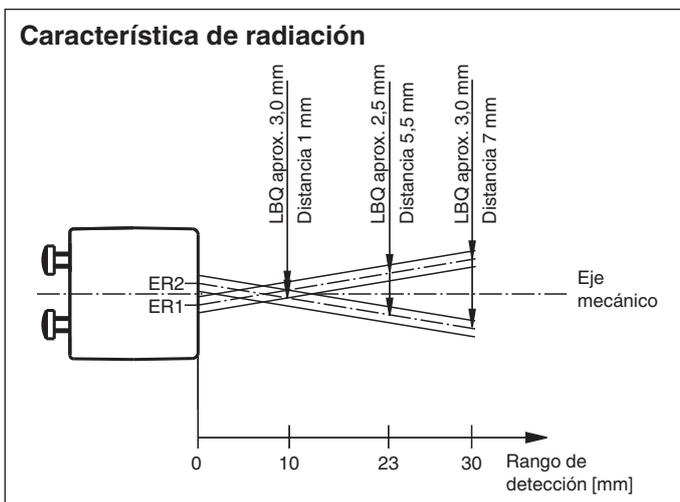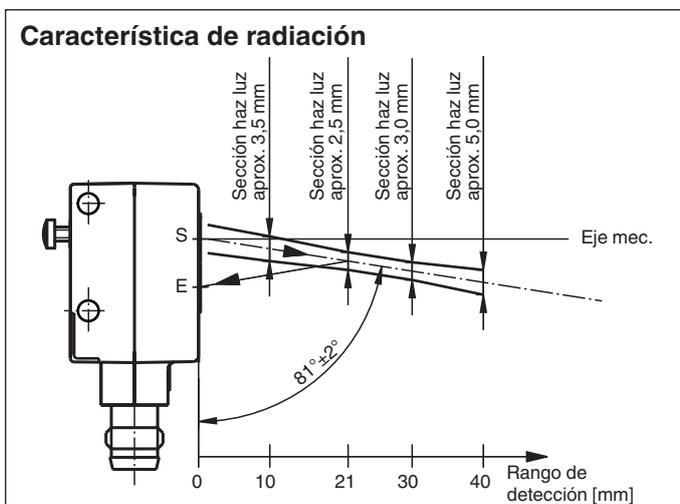

## Accesorios

	<b>OMH-4.1</b>	Terminales
	<b>OMH-ML6</b>	Angulo de fijación

Fecha de publicación: 2021-09-29 Fecha de edición: 2021-09-29 : 220405\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Accesorios

	<b>OMH-ML6-U</b>	Angulo de fijación
	<b>OMH-ML6-Z</b>	Angulo de fijación
	<b>V31-GM-2M-PVC</b>	Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC gris
	<b>V31-WM-2M-PVC</b>	Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PVC gris