




Ayudas de montaje

OMH-VDM28-01




- Carcasa de metal del sensor para instalar paneles protectores y diafragmas
- Ofrece una extraordinaria protección mecánica
- Se puede adaptar a los requisitos específicos de una gran variedad de aplicaciones
- Montaje fácil y rápido

Carcasa de metal para insertar paneles protectores o aberturas



Dimensiones

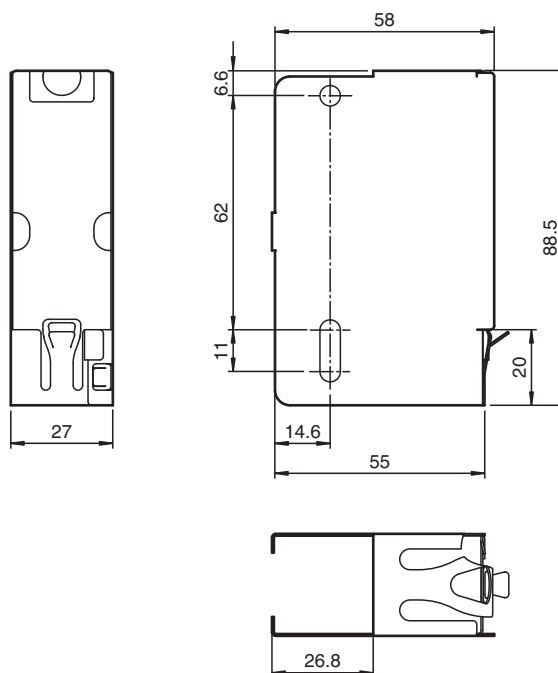

Datos técnicos

Datos mecánicos

Material acero inoxidable 1.4301 / AISI 304

Masa 45 g

Series adecuada

Datos técnicos

Serie


VDM28

Montaje

Montage / Mounting

1. Metallumgehäuse montieren / Mount metall housing


- Umgehäuseoberseite anheben.
Lift top housing.




- Sensor schräg einschieben.
Insert in an angle sensor.




Nicht parallel einschieben, um Beschädigung der Frontscheibe zu vermeiden.
Do not insert parallel to prevent damage to the front window.

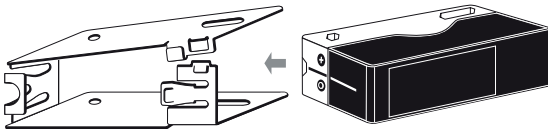

- Umgehäuseoberseite herunterdrücken.
Push down top housing.



- Umgehäuse verschrauben.
Screw top housing down.




2. Schutzscheibe/Blende einsetzen / Insert protective screen/aperture

- Frontscheibe des Sensors reinigen.
Clean front window of the sensor.




Verschmutzung der Frontscheibe während der Montage vermeiden.
Avoid contamination of the front window during assembly.


- Schutzscheibe/Blende unter den Klemmhaken ① schieben.
Slide protective screen/aperture under the hook clamp ①.




- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken.
Press protective screen/aperture against the hook clamp ①.

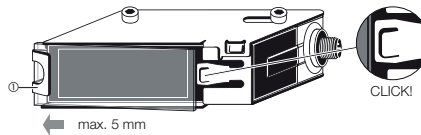

- Schutzscheibe/Blende gegen den Sensor drücken und Rasthaken ② vom Sensor wegziehen, so dass er vor der Schutzscheibe/Blende einrastet.
Press protective screen/aperture press against the sensor and pull locking snap hooks ② from the sensor so that it engages to the protective screen/aperture.




Fertig!
Finished!




Demontage / Demounting


- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken. /
Press protective screen/aperture press against the hook clamp ①.

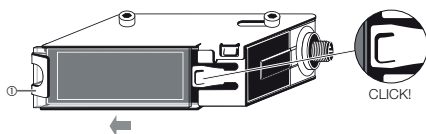

- Auf Rasthaken ② drücken, so dass die Schutzscheibe/Blende austrastet. /
Press snap hook ②, so that the protective screen/aperture is released.



Accesorios

	OMH-VDM28-01-A	Panel de cristal para proteger la superficie óptica
---	-----------------------	---