



Referencia de pedido

PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Características

- Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
- Rango de medición 0 ... 80 mm
- Rango de medición parametrizable
- Salida de tensión o corriente analógica, programable
- 2 salidas de contrafase
- Puntos de conmutación programables mediante IO-Link

Aplicación

Atención:

Si el sensor se alimenta mediante un maestro IO-Link, asegúrese de que la suma de la corriente de alimentación sin carga y las corrientes de funcionamiento de todas las salidas del sensor no supere la corriente máxima que pueda suministrar el maestro IO-Link.

Accesorios

BT-F90-W

Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateral

MH-F90

Escuadra de montaje para la fijación de sensores tipo F90

V15-G-2M-PVC

Conector hembra, M12, 5 polos, cable PVC

V15-W-2M-PVC

Conector hembra, M12, 5 polos, cable PVC

Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	Salida de tensión o corriente analógica, programable 2 salidas conmutadas, programables
Distancia del objeto	0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm
Rango de medición	0 ... 80 mm
Rango de linealidad	1 ... 79 mm

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	12 ... 30 V CC (13 ... 30 V cuando la tensión de salida analógica está parametrizada)
Protección contra la inversión de polaridad		protegido
Error de linealidad		en el rango de medición: $\pm 0,8$ mm en el rango de linealidad: $\pm 0,4$ mm
Repetibilidad	R	$\pm 0,1$ mm
Resolución		50 μ m
Deriva de temperatura		$\pm 0,5$ mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacío	I_0	≤ 40 mA
Display de tensión de trabajo		LED verde

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF _d	318 a
Duración de servicio (T _M)	20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %

Elementos de indicación y manejo

LED S1	Estado de conmutación salida de conmutación 1
LED S2	Estado de conmutación salida de conmutación 2
LED S3	Actuador en el rango de medición analógico configurado
LED STATUS	Pantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador)

Interfaz

Tipo de Interfaz	IO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Perfil del equipo	Sensor Smart
Cuadencia de la transferencia	COM 2 (38.4 kBaudios)
Gama de valores	0000h ... 6400h
Versión de IO-Link	1.1
Tiempo de ciclo mínimo	2,3 ms
Amplitud de datos de proceso	Entrada de datos de proceso: 16 bits Salida de datos de proceso: ninguno
Admisión de modo SIO	si
ID de dispositivo	0x200304 (2097924)
Tipo de puerto maestro compatible	A

Salida de conmutación

Tipo de salida	2 salidas push-pull (pueden parametrizarse), a prueba de cortocircuitos, protección contra inversión de polaridad, a prueba de sobrecargas
Corriente de trabajo	I_L ≤ 100 mA / Salida
Intervalo de conmutación	± 1 mm
Histéresis de conmutación	0,2 mm
Caída de tensión	≤ 3 V
Protección contra cortocircuito	sincronizado

Salida analógica

Tipo de salida	1 salida de corriente: 4 ... 20 mA o 1 salida de tensión: 0 ... 10 V , parametrizable
Resistencia de carga	salida de corriente: $\leq 400 \Omega$ salida de tensión: $\geq 1000 \Omega$
Protección contra cortocircuito	salida de tensión: límite de corriente

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protección	IP67 / IP69K
Material	
Carcasa	PBT, Acero inoxidable 1.4571 , latón, niquelado
Elemento de amortiguación	Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa	83 g

Información general

Aplicación en campo con peligro de explosión	ver Instrucciones de uso
--	--------------------------


Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Estándares	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-7:2003 EN61131-9:2013 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013


Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
-----------------	--


Dimensiones

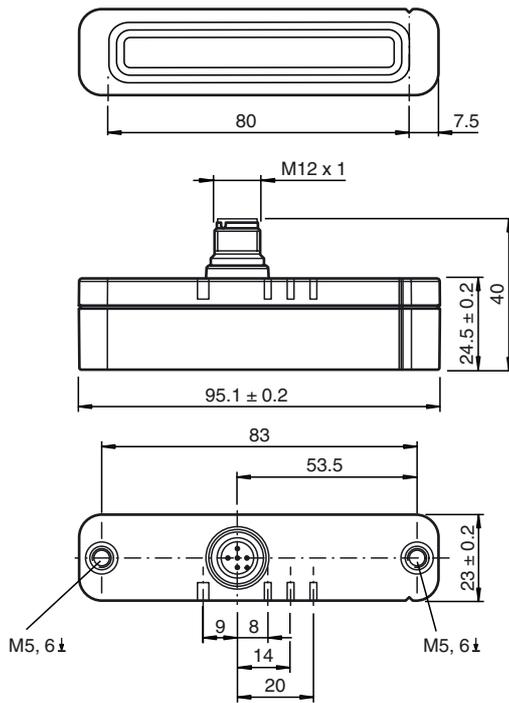

Conexión



Pinout





Color del conductor según EN 60947-5-2

- 1 | BN
- 2 | WH
- 3 | BU
- 4 | BK
- 5 | GY

Informaciones complementarias

Dimensiones para objeto a detectar:

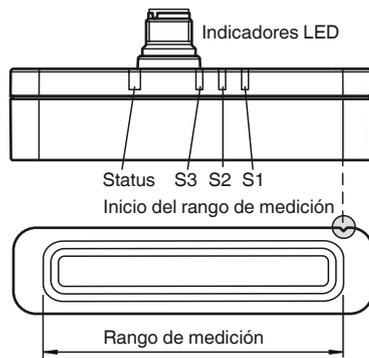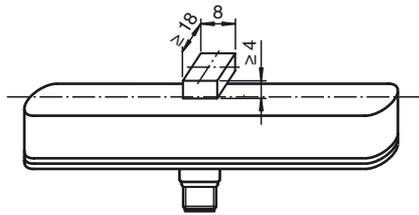

Fecha de publicación: 2017-10-04 14:16 Fecha de edición: 2017-12-08 231930_spa.xml

Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas

Nivel de protección del equipo	Gc (nA) , CC
Nivel de protección del equipo Gc (nA)	
Protección contra ignición	"n"
Marcado CE	CE
Certificados	
Certificado ATEX	PF 15 CERT 3754 X
Marcas de ATEX	II 3G Ex nA IIC T6 Gc
Estándares	EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Características posibles	
Temperatura ambiente permisible máxima T_{amb}	Tensión de funcionamiento máxima $U_{Bm\acute{a}x}$, Corriente de carga máxima $I_{Lm\acute{a}x}$, Resistencia de serie mínima R_V , tensión de salida analógica máxima $u_{Am\acute{a}x}$, corriente de salida analógica máxima $I_{Am\acute{a}x}$ Asimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general. Mantenga el valor que sea más bajo de los dos. modo operativo 1 con $U_{Bm\acute{a}x} = 30$ V y máximo 2 salidas de conmutación con cada $I_{Lm\acute{a}x} = 100$ mA y 1 salida analógica con $I_{Am\acute{a}x} = 20$ mA o $U_{Am\acute{a}x} = 10$ V : 35 °C (95 °F) modo operativo 2 con $U_{Bm\acute{a}x} = 30$ V y máximo 1 salida de conmutación con cada $I_{Lm\acute{a}x} = 100$ mA : 50 °C (122 °F)
Nivel de protección del equipo Dc	
Protección contra ignición	Protección por carcasa "tc"
Marcado CE	CE
Certificados	
Certificado ATEX	PF 15 CERT 3774 X
Marcas de ATEX	II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Estándares	EN 60079-0:2012/A11+2013 , EN 60079-31:2014
Características posibles	
Temperatura ambiente permisible máxima T_{amb}	Tensión de funcionamiento máxima $U_{Bm\acute{a}x}$, Corriente de carga máxima $I_{Lm\acute{a}x}$, Resistencia de serie mínima R_V , tensión de salida analógica máxima $u_{Am\acute{a}x}$, corriente de salida analógica máxima $I_{Am\acute{a}x}$ Asimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general. Mantenga el valor que sea más bajo de los dos. modo operativo 1 con $U_{Bm\acute{a}x} = 30$ V y máximo 2 salidas de conmutación con cada $I_{Lm\acute{a}x} = 100$ mA y 1 salida analógica con $I_{Am\acute{a}x} = 20$ mA o $U_{Am\acute{a}x} = 10$ V : 35 °C (95 °F) modo operativo 2 con $U_{Bm\acute{a}x} = 30$ V y máximo 1 salida de conmutación con cada $I_{Lm\acute{a}x} = 100$ mA : 50 °C (122 °F)