



Referencia de pedido

UC-18/30GM-IR

Cable Interface

Función


El cable de interfaz UC-18/30GM-IR permite definir los parámetros de los sensores ultrasónicos tipo UC...-30GM70-...-V15. El programa de configuración ULTRA-PROG-IR actúa como la interfaz de usuario. El cable conecta la interfaz USB del PC a la interfaz de infrarrojos del sensor.

Accesorios

ULTRA-PROG-IR

Software de configuración para sensores ultrasónicos

Dimensiones

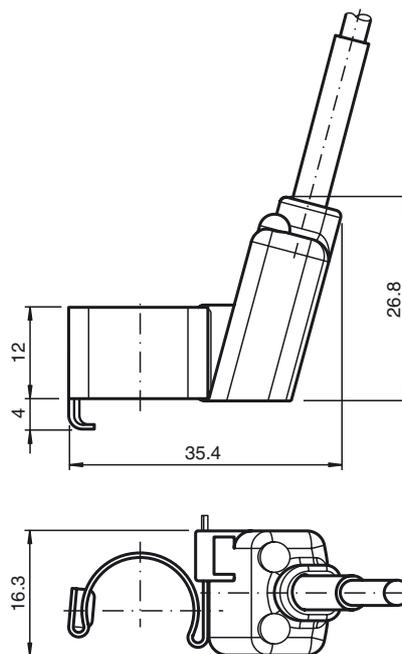

Datos técnicos

Elementos de indicación y manejo

LED verde	USB comunicación activa
LED amarillo	Infrarrojos comunicación activa

Datos eléctricos

Corriente de trabajo	I_B	< 100 mA
----------------------	-------	----------

Interface

Tipo de Interfaz	Infrarrojos
Modo	conexión paso a paso

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques	30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones	10 ... 55 Hz , Amplitud \pm 1 mm

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conector de cables con Cable PUR , 3 m Conector USB tipo A (estándar)
Grado de protección	IP65
Material	Polycarbonato (PC), negro
Cable	
Color	negro

Información general


Volumen de suministro	Cable Interface 2 x Abrazadera con resorte
-----------------------	---

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Estándar	EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012

Notas**Montaje en el sensor**

Conecte el cable de interfaz fijando la abrazadera con resorte al juego de cables hembra ya instalado en la parte posterior del sensor. Compruebe que la alineación es correcta. Solo de esta forma se puede establecer la conexión de infrarrojos entre el cable de interfaz y la interfaz del sensor; consulte la siguiente imagen.

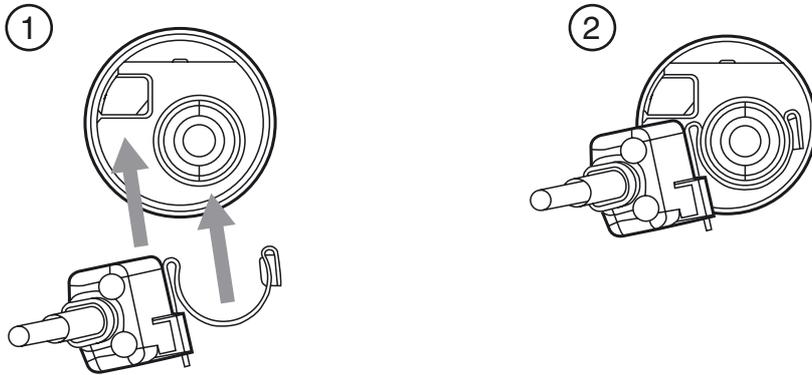**Nota:**

Junto con el cable de interfaz, se incluyen dos abrazaderas con resorte. Las abrazaderas con resorte están fijadas a la carcasa del cable de interfaz, pero se pueden cambiar fácilmente. De las dos abrazaderas con resorte, use la más pequeña para los juegos de cables hembra ya instalados. Use la más grande de las dos abrazaderas con resorte para los juegos de cables hembra con mayor diámetro que se van a instalar.