


Inserto para raíl DIN de montaje

UPR-INS-03



- Separador de 3 conductores en raíl DIN de montaje de 35 mm
- Apto para raíl DIN de montaje de 35 mm UPR-MR
- Apto para raíl con perfil K-DUCT
- Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad

Tapa para raíl DIN de montaje de 35 mm


Función

El separador es de plástico e integra conductores chapados en oro. El separador se instala en el raíl DIN de montaje UPR-MR. El componente tiene dos conductores para la alimentación y un conductor para la transmisión de mensajes de error colectivos. El componente está disponible en segmentos de 2 m que se pueden recortar para adaptarlos a cualquier tamaño. El raíl DIN de montaje UPR-MR y el separador UPR-INS-*** forman el carril de alimentación.

Montaje



Dimensiones

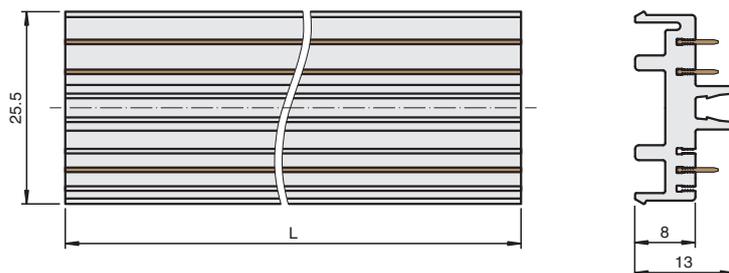

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Conexión	3 conductores
Alimentación	2 Conductores
Salida de error	1 Conductores
Material	Policarbonato
Masa	aprox. 440 g
Dimensiones	25,5 x 13 x 2000 mm (1 x 0,5 x 78,7 pulg.) (An x Al x L)
Fijación	en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 Altura: 15 mm