

Sensor indutivo


NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3



- 0,8 mm faceado
- Invólucro de aço inoxidável
- Função de comutação com alarme de estabilidade



Dimensões

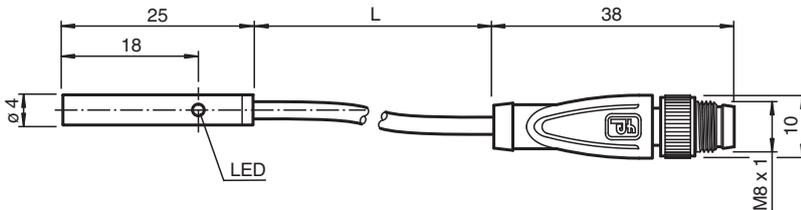

Dados técnicos

Dados gerais

Função de comutação		Normalmente aberto (NA)
Tipo de saída		PNP
Intervalo de comutação	s_n	0,8 mm
Montagem		nivelado
Polaridade de saída		DC
Intervalo seguro de comutação	s_a	0 ... 0,648 mm
Factor de redução r_{Al}		0,5
Factor de redução r_{Cu}		0,45
Factor de redução $r_{1.4301}$		0,8
Factor de redução r_{Ms}		0,55
Tipo de saída		de 3 fios

Dados característicos

Condições de montagem		
A		0 mm
B		0 mm
C		2,4 mm
F		4 mm
Tensão de funcionamento	U_B	10 ... 30 V
Frequência de comutação	f	0 ... 5000 Hz
Protecção contra as inversões da polaridade		protecção contra polaridade inversa
Protecção contra curto-circuito		cíclico
Queda de tensão	U_d	≤ 2 V
Corrente de funcionamento	I_L	0 ... 200 mA

Data de publicação: 2024-04-25 Data de emissão: 2024-04-25 : 266892_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Dados técnicos

Corrente residual	I_r	0 ... 0,1 mA
Corrente reactiva	I_0	≤ 10 mA
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo
Conformidade de directivas e normas		
Conformidade-padrão		
Padrões		EN IEC 60947-5-2
Autorizações certificados		
Autorização CCC		Produtos com tensão de operação máxima de ≤ 36 não necessitam de aprovação, por este motivo não apresentam identificação CCC.
Condições ambiente		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dados mecânicos		
Tipo de saída		cabo fixo com plugue
Material da caixa		Aço inoxidável 1.4305 / AISI 303
Superfície frotal		PA 66
Grau de protecção		IP67
Conector		
Rosca		M8 x 1
Número de pólos		3
Cabo		
Diâmetro do cabo		3 mm - 0,2 mm
Raio de curvatura		> 12 x diâmetro do cabo
Material		PVC
Cor		cinza
Número de núcleos		3
Secção transversal do condutor		0,14 mm ²
Comprimento	L	0,2 m
Medições		
Comprimento		25 mm
Diâmetro		4 mm

Conexão



Atribuição de conexão




Atribuição de conexão

Fios cores de acordo com a EN 60947-5-2

1		BN
3		BU
4		BK

Instalação

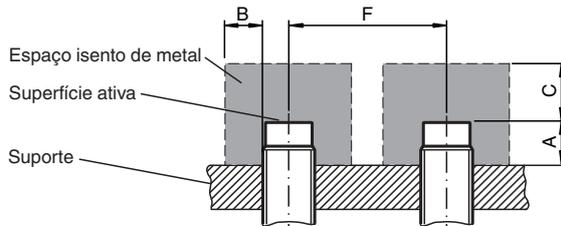

Princípio da função

Alarme de estabilidade

Modo de ponto de comutação com alarme de estabilidade

