


# Snímač, induktivní


## NBB10-30GM50-E0-Y0229



- 10 mm v jedné rovině
- Rozšířený rozsah teplot - 40 až + 85 °C
- Rozšířený rozsah provozního napětí
- Flexibilní použití s různými možnostmi montáže

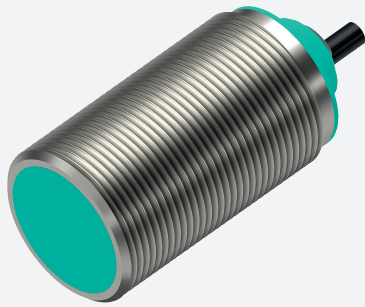

### Rozměry

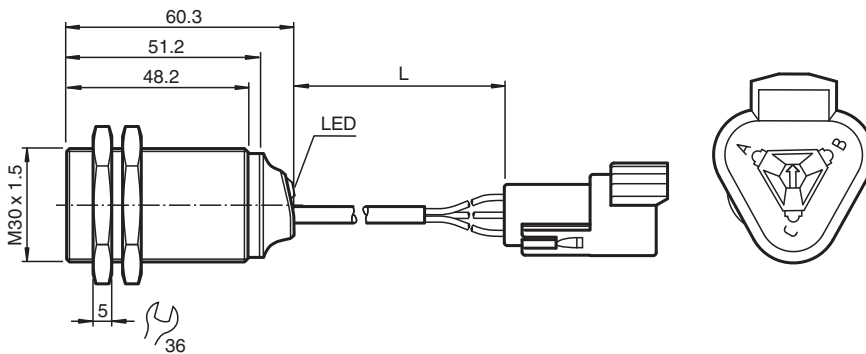

### Technické údaje

#### Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu		NPN
Spínací vzdálenost	$s_n$	10 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnsměrné
Pracovní rozsah	$s_a$	0 ... 8,1 mm
Ovládací prvek		Konstrukční ocel, např. 1.0037, S235JR (dříve St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm
Redukční součinitel $r_{Al}$		0,5
Redukční součinitel $r_{Cu}$		0,42
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,74
Redukční součinitel $r_{mosaz}$		0,52
Typ výstupu		3-drát
<b>Charakteristické hodnoty</b>		
Provozní napětí	$U_B$	5 ... 36 V
Spínací frekvence	$f$	0 ... 1100 Hz
Hystereze	$H$	typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	$U_d$	$\leq 1$ V

Datum publikace: 2024-04-23 Datum vydání: 2024-04-25 : 326163-0229\_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Technické údaje

Provozní proud	$I_L$	0 ... 200 mA
Zbytkový proud	$I_r$	max. 20 $\mu$ A
Proud naprázdno	$I_0$	$\leq 10$ mA
Prodleva připravenosti k provozu	$t_v$	$\leq 10$ ms
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
<b>Parametry funkční bezpečnosti</b>		
MTTF <sub>d</sub>		1707 a
Doba provozu (T <sub>M</sub> )		20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)		0 %
<b>Soulad</b>		
Shoda s PWIS		VDMA 24364-C1/T100°C-W
<b>Shoda s normami a směrnici</b>		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
<b>Schválení a certifikáty</b>		
Třída ochrany		II
Izolace dimenzovaná na napětí	$U_i$	36 V
Dimenzovaná odolnost proti rázovému napětí	$U_{imp}$	500 V
Schválení UL		UL Recognized , Obecné použití , Class 2 Power Source
Schválení CCC		Pro výrobky s max. provozním napětím $\leq 36$ V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.
<b>Okolní podmínky</b>		
Okolní teplota		senzor: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) Kabel: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
<b>Mechanické specifikace</b>		
Typ připojení		pevný kabel se zástrčkou
Materiál pouzdra		Mosaz , alpaka s povrchovou úpravou
Čelní plocha		Polybutyltereftalát , zelený
Třída ochrany		IP65 / IP66 / IP67 / IP68
Konektor		
Počet pólů		3
Uspořádání připojení		Pouzdro Deutsch: DT04-3P-C015 Německý kontakt: 1060-16-0622 Německý klín: W3P
<b>Kabel</b>		
Průměr kabelu		4,6 mm $\pm$ 0,2 mm
Poloměr ohybu		> 10 x průměr kabelu
Materiál		Polyvinylchlorid
Barva		černá
Počet jader		3
Průřez žíly vodiče		0,5 mm <sup>2</sup>
Délka	L	120 m $\pm$ 10 mm
<b>Rozměry</b>		
Délka		60 mm
Průměr		30 mm
Upevnění		s matice, M30
Utahovací moment		0 ... 30 Nm
<b>Všeobecné informace</b>		
Rozsah dodávky		Dodávka se 2 matkami s pojistným ozubením

Datum publikace: 2024-04-23 Datum vydání: 2024-04-25 : 326163-0229\_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comNěmecko: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
 PEPPERL+FUCHS

## Připojení

