



## Fuente de alimentación PS1000-A6-24.10.R


- Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA
- Salida, 24 V CC, 10 A, 240 W, monofásica
- Ancho de la carcasa: 39 mm
- Dispositivo Mosfet de desacoplamiento integrado para redundancia 1+1 y N+1
- Eficiencia de hasta el 94,7 %
- Pico de sobrecorriente mínimo
- Contacto de relé de CC correcto
- Corriente compartida para uso en paralelo
- Apto para montaje en Zona 2/Div. 2



### Función

Este dispositivo se utiliza para suministrar 24 V CC y 10 A a dispositivos de campo. El dispositivo incluye un MOSFET de desacoplamiento para crear sistemas de alimentación redundantes 1+1 o n+1. Para que la corriente se comparta entre las fuentes de alimentación conectadas en paralelo, el dispositivo siempre está establecido en el modo operativo "uso en paralelo" de fábrica. El estado del dispositivo se indica mediante un LED. El dispositivo tiene una salida de contacto de relé para la monitorización remota. El dispositivo se monta en un raíl DIN de montaje de 35 mm de conformidad con la norma EN 60715.

### Conexión

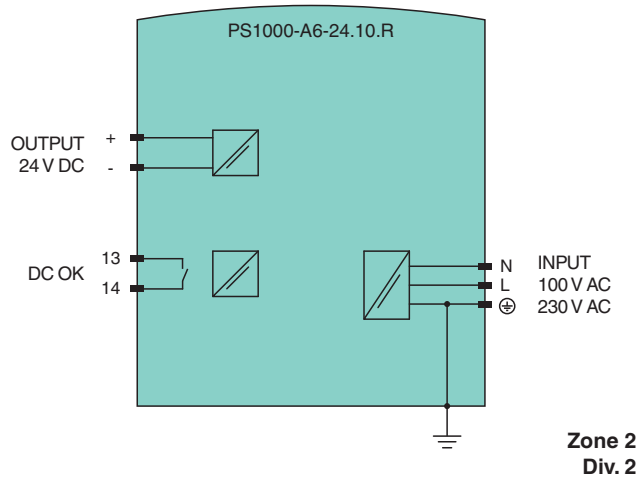

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Eficiencia	93 % con 120 V CA 94,7 % a 230 V CA
Pérdida de potencia	18,1 W con 120 V CA 13,4 W a 230 V CA
<b>Entrada</b>	
Rango de tensión	100 ... 240 V CA (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V CC (±20 %)
Corriente	2,17 A con 120 V CA 1,14 A a 230 V CA 2,35 A a 110 V CC para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica

## Datos técnicos


Corriente de conexión		6 A pico con 120 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F) 9 A pico con 230 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F)
Factor de potencia		0,99 con 120 V CA 0,97 a 230 V CA
<b>Salida</b>		
Tensión de medición	$U_r$	24 V CC
Rango de tensión		23,8 ... 25,2 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 V
Corriente de medición	$I_r$	10 A
Corriente		12 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F) 10 A con temperatura ambiente 60 °C (140 °F) 7,5 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F) disminución de potencia lineal consulte la información técnica
Alimentación		240 W
Rizado		max. 50 mV <sub>pp</sub>
Tiempo de espera		37 ms con 120 V CA 37 ms a 230 V CA
Comportamiento de sobrecarga		corriente continua : tensión de salida > 13 V CC corriente intermitente : tensión de salida < 13 V CC
Corriente de cortocircuito		tip. 14 A , valor pico de corriente intermitente durante típ. 2 s, impedancia de carga < 10 mΩ
Limitación de tensión		tip. 30,5 V CC max. 32 V CC
<b>Salida de mensaje de error</b>		
Conexión		terminales 13, 14
Tipo de salida		contacto de relé DC OK - el contacto se cierra si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada
Cargando contacto		máx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica mín. 1 mA a 5 V CC
<b>Aislamiento galvánico</b>		
Entrada/salida		SELV/PELV
<b>Indicadores/configuraciones</b>		
Indicadores		LED verde: estado DC OK - El LED se enciende si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada
<b>Conformidad con la directiva</b>		
Compatibilidad electromagnética		
Directiva 2014/30/UE		IEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 , IEC/EN 61000-3-3
Baja tensión		
Directiva 2014/35/UE		EN 61010-1
RoHS		
Directiva 2011/65/UE (RoHS)		IEC/EN 63000:2019
<b>Conformidad</b>		
Grado de protección		EN 60529
Resistencia a choques		EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones		EN 60068-2-6
<b>Condiciones ambientales</b>		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica
Temperatura de almacenaje		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa		5 a 95 % , sin condensación
Resistencia a choques		20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms
Resistencia a la vibración		2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
<b>Datos mecánicos</b>		
Material de la carcasa		aleación de aluminio , acero galvanizado
Grado de protección		IP20
Conexión		

## Datos técnicos

Entrada/salida	conector enchufable con terminales de conexión por tornillo sección transversal del conductor: máx. 4 mm <sup>2</sup> (AWG 20-12) diámetro del cable: máx. 2,4 mm, hilos con férula incluidos longitud de aislamiento pelada: 7 mm par de apriete: máx. 0,5 Nm
Salida de contacto de relé	conector enchufable con terminales de conexión por tornillo sección transversal del conductor: máx. 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 26-14) diámetro del cable: máx. 1,8 mm, hilos con férula incluidos longitud de aislamiento pelada: 6 mm par de apriete: máx. 0,8 Nm
Masa	aprox. 600 g
Dimensiones	39 x 124 x 117 mm (A x L x H) , sin enchufes ni raíl DIN de montaje
Fijación	en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
<b>Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas</b>	
Homologación ATEX	
Certificado ATEX	EPS 15 ATEX 1101 X
Marcas de ATEX	Ⓜ II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Conformidad con la directiva	
Directiva 2014/34/UE	EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010
<b>Homologaciones internacionales</b>	
Autorización UL	E350173 , E223176
Autorización IECEx	
Certificado IECEx	IECEx EPS 20.0055X
Marcas de IECEx	Ex ec nC IIC T4 Gc
Estándares	IEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017
<b>Información general</b>	
Informaciones complementarias	Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a> .

## Montaje

### Vista frontal

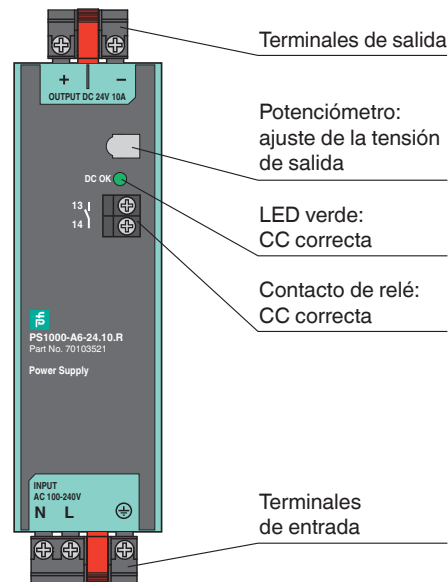

## Condiciones de instalación

Monte el dispositivo en el raíl DIN de montaje de forma que los terminales de entrada queden situados en la parte inferior del dispositivo.

Este dispositivo está diseñado para la refrigeración por convección y no requiere un ventilador externo. No obstruya el flujo de aire. No cubra más del 15 % de la rejilla de ventilación con, por ejemplo, canaletas.

Si carga el dispositivo con más del 50 % de la potencia nominal, mantenga permanentemente las siguientes distancias de montaje:

- 40 mm por encima
- 20 mm por debajo
- 5 mm a izquierda y derecha

Aumente esta distancia a 15 mm si el dispositivo adyacente es una fuente de calor como, por ejemplo, otra fuente de alimentación.