

# Adapterplatte


## MHV-BT-F31K/F31K2



- Einfache Montage
- Komplettlösung aus Edelstahl
- Geringste Reibung durch Kugellager
- Normgerecht

Adapterplatte für F31K/-F31K2-Doppelsensoren

### Abmessungen

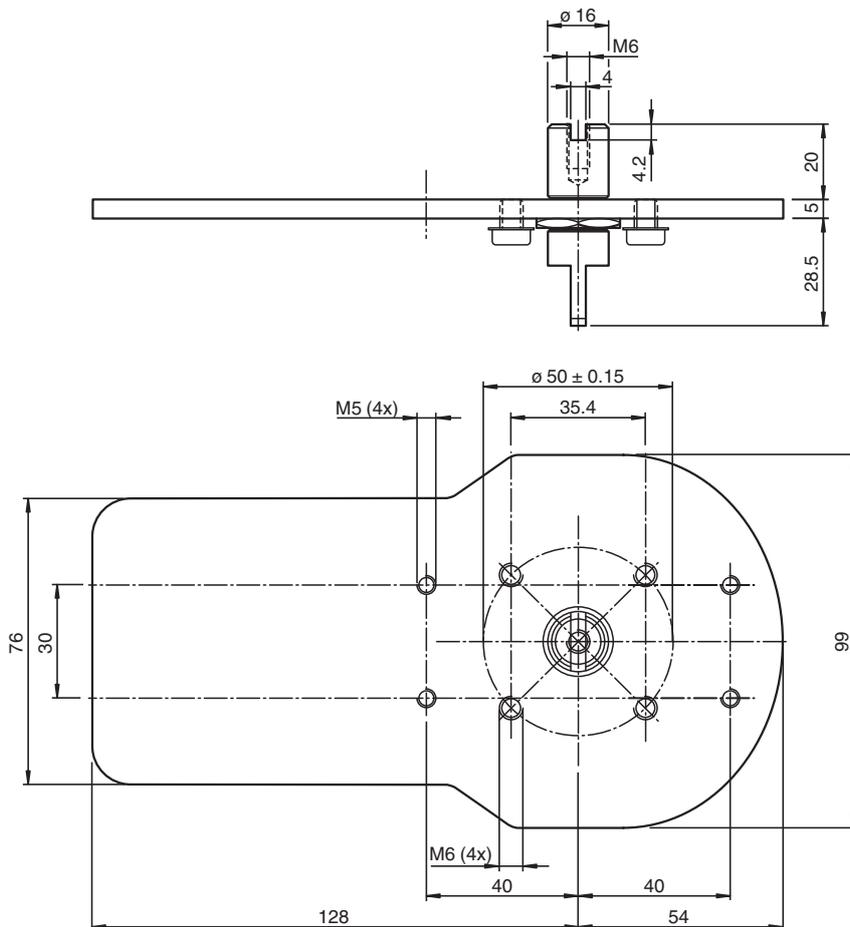

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Geeignete Sensoren und Betätiger

Doppelsensoren, Baureihe -F31K mit Betätiger BT65...  
Doppelsensoren, Baureihe -F31K2 mit Betätiger BT65...

#### Normenkonformität

Veröffentlichungsdatum: 2021-11-25 Ausgabedatum: 2021-11-25 Dateiname: 70131306\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Normen	VDI / VDE 3845 DIN EN ISO 5211
<b>Mechanische Daten</b>	
Wellendurchmesser	16 mm
Wellenhöhe	20 mm
Befestigungslochbild	Sensor: 30 x 80 mm, M5-Schraube Montagehalterung: 4 x 50 mm, M6-Schraube
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 für Platte und Blechbiegeteile Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) für Welle
Befestigungsmaterial	Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4 x M6 x 8 mm
Masse	636 g

## Passende Systemkomponenten

	<b>NCN3-F31K-N4-B13</b>	
	<b>NBN3-F31K2-Z8L-B13-S</b>	
	<b>NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D</b>	
	<b>BT65A</b>	Betätiger für Baureihe F31
	<b>BT65B</b>	Betätiger für Baureihe F31
	<b>BT65X</b>	Betätiger für Baureihe F31
	<b>BT65-F31-RG-EN</b>	Betätiger für Baureihen F31 und F31K inklusive Schutzhaube
	<b>BT65-F31K2-RG-EN</b>	Betätiger für Baureihe F31K2