




Bouchon VAZ-V1-B3L

Bouchon borgne pour connecteurs femelles M12

Dimensions

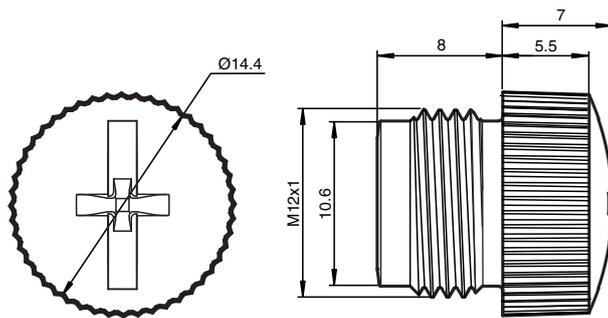

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Classe de protection | Cette fiche borgne permet de conférer à un dispositif une protection IP jusqu'à IP68/69K. |
| Raccordement | M12 x 1 |
| Matériau | PA66 GF25, UL94V0 |
| Montage | Tournevis cruciforme H3, taille 3 Tournevis plat 1,2 x 8 ou 1,6 x 10 Molette rayée MH V1-BIT M12 |
| Couple de serrage des vis de fixation | 0,4 Nm |
| Remarque | Également adapté aux prises à codage L. |

Accessoires

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
|  | MH V1-BIT M12 | Capuchon enfichable M12 |
|  | MH V1-SCREWDRIVER | Tournevis dynamométrique (0,6 Nm) |

Date de publication: 2022-03-21 Date d'édition: 2022-03-25 : 70150256_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**