


Détecteur inductif NJ2-D-US-4.562-V93

- bifilaire AC/DC
- Utilisation sur les machines à souder
- Portée 2 mm
- Résistant à la pression jusqu'à 3000 psi

Détecteur de proximité cylindrique



Dimensions

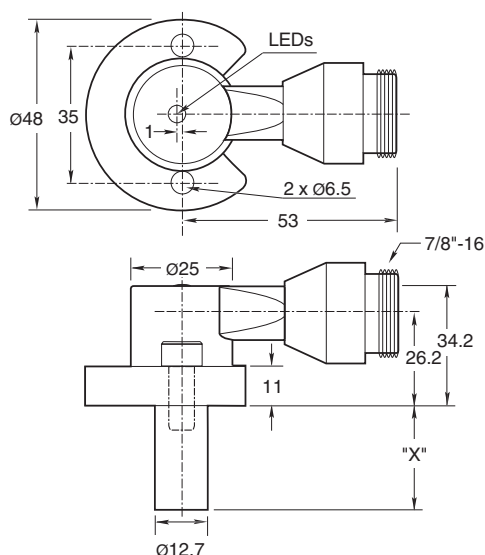

Données techniques

Caractéristiques générales

Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		Deux fils
Portée nominale	S_n	2 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		C.A./C.C.
Portée de travail	S_a	0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction r_{AI}		0,4
Facteur de réduction $r_{1,4301}$		0,85
Type de sortie		2 fils

Valeurs caractéristiques

Fréquence de commutation	f	0 ... 20 Hz
Course différentielle	H	10 ... 20 % 15 typ.

Date de publication: 2023-10-18 Date d'édition: 2023-10-18 : 906606_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Protection contre l'inversion de polarité		oui
Protection contre les courts-circuits		oui
Chute de tension	U_d	$\leq 7\text{ V}$
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz)		max. 3 A
Courant assigné d'emploi	I_e	8 ... 300 mA C.A./C.C.
Courant résiduel	I_r	$\leq 1,7\text{ mA}$
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs		250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus		100 mT
Valeurs limites		
pression de service dynamique		3000 psi
Éléments de visualisation/réglage		
LED verte		Power on
LED rouge		Statut de sortie
LED rouge/verte		Affichage court-circuit/surcharge
Caractéristiques électriques		
Tension assignée d'emploi	U_e	20 ... 250 V C.A./C.C.
Conformité aux normes		
Normes		EN 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches
Degré de protection		IP67
Matériau		Boîtier : zinc Sonde : Aluminium
Remarque		X = 4,562 pouces (115,9 mm)

Connexion



Affectation des broches



Date de publication: 2023-10-18 Date d'édition: 2023-10-18 : 906606_fra.pdf

Affectation des broches


Couleur des fils

1	GN
2	BK
3	WH

Informations supplémentaires




Trous de montage de type NPT
Types NPT 1000 et 3000 psi :
Le filetage du trou de montage doit être 1/4" - 20.
La profondeur minimum de filetage en prise est 0.250" (6,35 mm). L'espacement entre les trous est de 35 mm (du centre au centre) :

Vis de montage :
les modèles standard 1000 et 3000 psi utilisent deux vis autobloquantes à tête cylindrique à trou 1/4"- 20 (fournies). Couple de serrage recommandé : 150 in lb (16.95 N-m).



Important :
en cas d'utilisation d'entretoises, veiller à maintenir le filetage en prise de montage minimum de 0.250" (6,35 mm).

Accessoires

	SPACER 0.160 TO 0.375 : Rondelle d'écartement pour détecteurs cylindriques X.XXX"
	SPACER 0.380 TO 0.875 : Rondelle d'écartement pour détecteurs cylindriques X.XXX"
	SPACER 0.880 TO 1.750 : Rondelle d'écartement pour détecteurs cylindriques X.XXX"

Date de publication: 2023-10-18 Date d'édition: 2023-10-18 : 906606_fra.pdf