Abmessungen

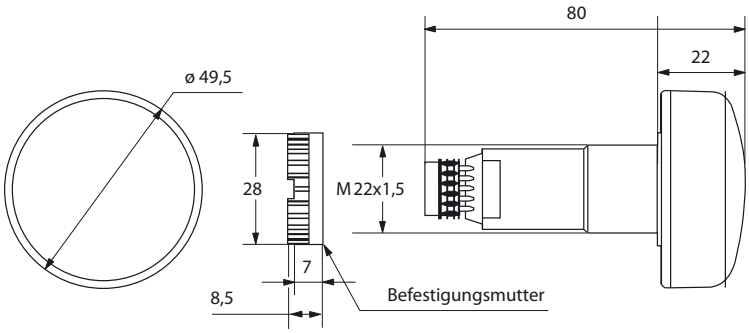

Bestellbezeichnung

VAZ-BUZZER/LT-RD

Summerelement mit Quittierung

Merkmale

- Gute Rundum-Sichtbarkeit
- Durchdringender Dauerton mit 80 dB
- Hohe Lebensdauer durch langlebige LEDs
- Einfacher Anschluss durch Schraubklemmen
- Spritzwasser- und staubresistent
- Gehäuseschutzart: IP 65
- Quittieren/Abschalten des Dauertons durch leichtes Drücken

Technische Daten

Allgemeine Daten		
UL File Number		E223176
Farbe		rot
Frequenz		2,8 kHz Dauersignal
Lautstärke		80 dB
Anzeigen/Bedienelemente		
LED rot		aktiv
Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	24 V DC
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	≤ 80 mA
Einschaltstrom		< 500 mA
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP65
Anschluss		Steckschraubklemmen Aderquerschnitt: ≤1,5 mm² feindrähtig
Material		PC/ABS
Masse		40 g
Lebensdauer		50000 h (Akustik: min. 5000 h)
Normen- und Richtlinienkonformität		
Richtlinienkonformität		
EMV-Richtlinie 2004/108/EG		EN 60947-5-1:2005 EN 60947-1:2007
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529:2000

Veröffentlichungsdatum: 2010-06-17 09:58 Ausgabedatum: 2014-01-13 216043_ger.xml