

Sensore di campo magnetico


MJ35-F12-1N-5M



■ Linea comfort



Dimensioni

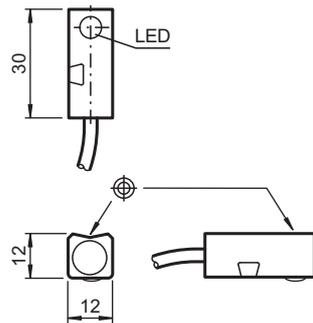

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di commutazione		2 x normalmente chiusi (NC)
Tipo di uscita		NAMUR
Distanza di comando misura	s_n	35 mm
Montaggio incorporato		incorporabile
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 35 mm
Tipo di uscita		2-fili

Dati specifici

Tensione nominale	U_o	8,2 V (R_i ca. 1 k Ω)
Frequenza di commutazione	f	0 ... 1000 Hz
Consumo corrente		
Magnete rilevato		≥ 3 mA
Magnete non rilevato		≤ 1 mA
Display stato elettrico		LED, giallo

Conformità agli standard e alle direttive

Standard di conformità		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000

Data di edizione: 2020-10-06 Data di stampare: 2020-10-06 : 044186_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dati tecnici


Norme	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Omologazioni e certificati	
Approvazione ATEX	
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	TÜV 01 ATEX 1718
omologazione FM	
Control Drawing	116-0165
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici	
Tipo di collegamento	Cavo PVC , 5 m
Sezione filo	0,34 mm ²
Materiale della scatola	alluminio anodizzato
Superficie anteriore	PBT
Grado di protezione	IP67
Informazioni generali	
Uso en área Ex:	vedere le istruzioni per l'uso

Collegamento




Informazioni aggiuntive

Magnete DM 60-31-15

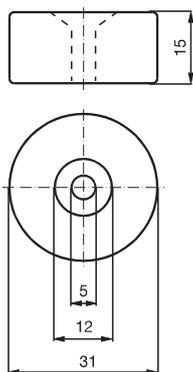

Magnete DM 25-32-07

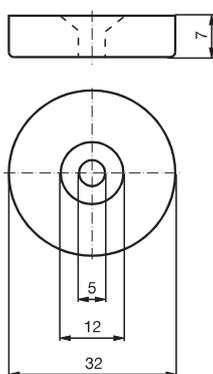

Data di edizione: 2020-10-06 Data di stampare: 2020-10-06 : 044186_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com