



Marque de commande

UC-30GM-TEMP

Caractéristiques

- Montage à un trou antitorsion

Fonction


Sonde de température externe

- Pour détecteurs ultrasoniques de type LUC4T-...
- Connecteur 8 mm
- Montage à un trou antitorsion

Sur les détecteurs ultrasoniques de type LUC4T-..., la sonde de température externe UC-30GM-TEMP peut être montée à la place de la sonde de température fournie.

L'utilisation de la sonde UC-30GM-TEMP permet de détecter la température ambiante du trajet de mesure indépendamment des conditions de pose du capteur, afin de réduire au mieux les influences thermiques.

Dimensions

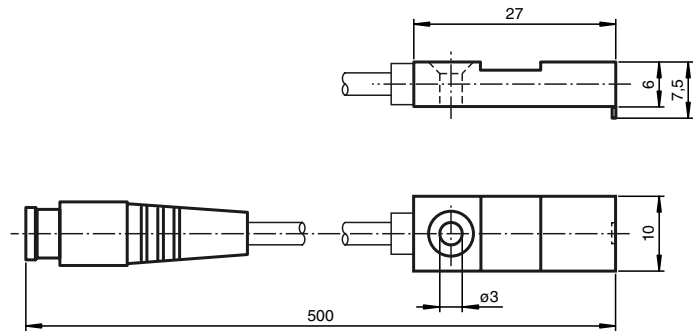

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Raccordement	Connecteur , 8 mm
Câble	
Couleur	noir
Masse	30 g
Longueur du câble	500 mm