Datos técnicos

Datos generales		
Alcance		SU18: 70 mm SU18/35: 300 mm SU19: 70 mm
Longitud de fibra óptica	l	2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica	d	1 mm
Forma/Tipo adaptador		00
Pieza terminal		Rosca
Radio de flexión		mín. 15 mm
Districión de fibras	Fv	ver dimensiones
Angulo de apertura		67 °
Accesorios suministrados		Cortador para fibra óptica de vidrio
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Datos mecánicos		
Material		
Salida de luz		Plástico
Revestimiento		PVC
Núcleo		Plástico
Pieza terminal		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Información general		
Volumen de suministro		Conductores de luz embalados de dos en dos

Bestellbezeichnung

KLE-C04-1,0-2,0-K104

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Rosca M3

Características

- Rosca M3

Serie

Fibras ópticas

Series de los aparatos	SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL

Descripción

Atención:
El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.

Accesorios

OMH-LL-M3
Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M3

KM3-0,5
Protección metal para fibras ópticas de plástico M3 x 0,5 m

KM3-1,0
Protección metal para fibras ópticas de plástico M3 x 1,0 m

Dimensiones

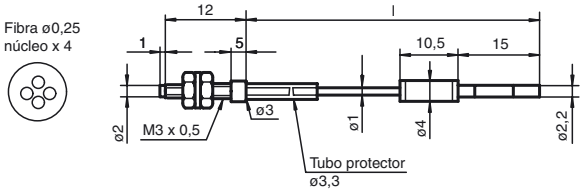

Fecha de publicación: 2014-07-09 15:35 Fecha de edición: 2014-07-09 805841_spa.xml